

2/4 端口 DVI 影音分配器 VS162 / VS164

ATEN VS162 2端口 DVI 影音分配器及 ATEN VS164 4端口 DVI影音分配器，将 DVI 高质量音频与视频整合于一体，为多媒体功能开创出新的方向。VS162/VS164 能够接收音频/视频信号，并将信号复制分配至两个（VS162）或四个（VS164）音频/视频输出端。

VS162/VS164 可支持 3 层占口级联，最多能够提供 8/64 组信号输出，为诸如以下的应用情境，提供理想的解决方案：

- 公开播放影像资讯（如头条新闻、股价、航班及火车时刻表等）
- 企业教育训练场所
- 教室教学

VS162




VS164



产品特性

- 可将电脑的 DVI 输出信号传送至多部 DVI 兼容的屏幕或投影机
- 完全兼容 DVI 数字及 DVI 模拟规格
- 支持 DDWG（Digital Display Working Group）的 DVI 兼容屏幕标准
- 内置喇叭，提供音频播放功能
- 支持 3 层占口级联，最多能够提供 8/64 组信号输出；设备至设备 - 5m、设备至屏幕 - 5m
- 安装快速简便
- 维持最高单连接影像分辨率（最高可达 1920 x 1200）
- 兼容 DDC、DDC2、DDC2B（仅连接端口1）*
- 兼容 HDCP

*详情请参考用户指南

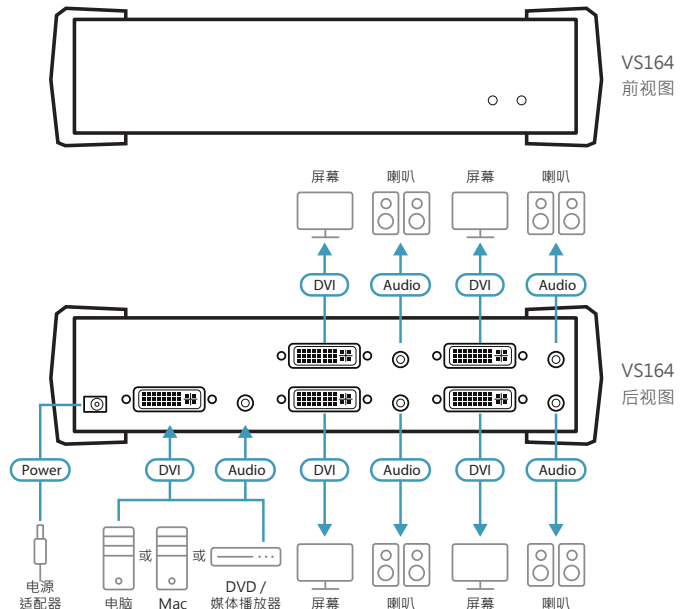

产品规格

	VS162	VS164
视频输入		
接口	1 x DVI-I 母头 (白色)	
阻抗	100 Ω	
最大距离	1.8m	
视频输出		
接口	2 x DVI-I 母头 (白色)	4 x DVI-I 母头 (白色)
阻抗	100 Ω	
视频		
最大数据传输速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)	
最大像素时钟频率	225 MHz	
规范	兼容 HDCP	
最大分辨率	高达 1920 x 1200	
最大距离	最长5m	
音频		
输入	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)	
输出	2 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)	4 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
连接接口		
电源	1 x DC 电源插座	
耗电量	DC5.3V:2.36W	DC5.3V:3.95W
作业环境		
操作温度	0 – 50°C	
储存温度	-20 – 60°C	
湿度	0 – 80% RH, 无凝结	
机体属性		
外壳材质	金属	
重量	0.62 kg	0.72 kg
尺寸 - 长 x 宽 x 高	21.00 x 8.80 x 5.55 cm	

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

Released: 09/2026 V1.0

© Copyright 2026 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.



北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路76号京东科技大厦605室
电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318
www.aten.com.cn E-mail: marketing@aten.com.cn