



## 4 端口 True 4K HDMI 影音切换器

VS4841

多样娱乐 切换不必换线




VS4841 让你轻松在单一显示器上高速切换四组 HDMI 信号源，按下设备按键或红外线遥控器即可完成操作。搭载 RapidSync™ 技术，能瞬间完成画面切换，有效消除信号延迟，呈现稳定流畅的 True 4K 高画质影像。此影音切换器支持 HDR10+、色深、3D 与多种高阶音频格式，带来清晰细腻的影像与具临场感的剧院级音效，提供沉浸且流畅的影音体验。VS4841 流线外观、轻巧且易于使用，非常适合家庭娱乐、专业影音环境及多影音设备管理应用。



气氛灯



精巧机身



18Gbps  
超高带宽



自动侦测  
切换讯源

## 产品特性

### RapidSync™ 高速影音切换

瞬间完成信号源切换，有效消除信号延迟，呈现稳定流畅的高画质影像

兼容 HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.2

提供高稳定度、多元设备兼容性与卓越影像质量

### 轻松切换 True 4K 信号源

可在单一 True 4K 显示器上管理四组 HDMI 信号源，并可通过机身按键或红外线遥控器轻松切换

### 剧院级音效体验

支持 LPCM 7.1、Dolby® & DTS-HD Master Audio™，呈现剧院级的环绕式多声道音效


### 自动侦测信号源

自动侦测新连接的 HDMI 信号并切换，确保信号顺畅传输

### 美学精巧的外观设计

轻薄机身搭配柔和气氛灯，能自然融入任何空间与设备配置

## 安装

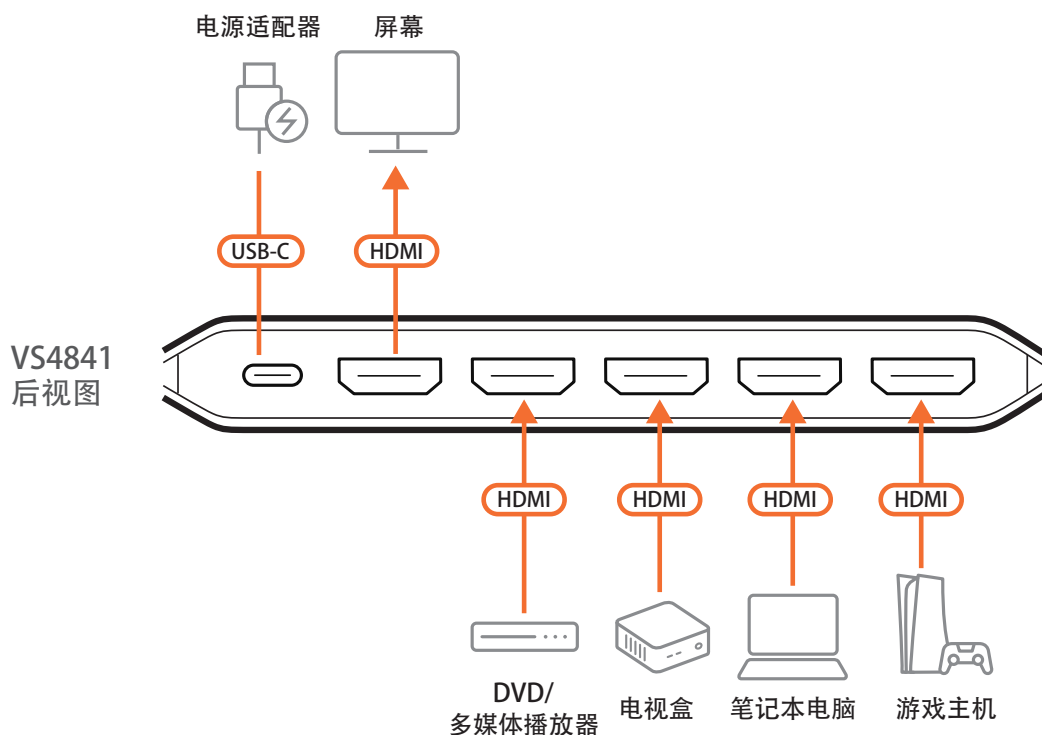

产品规格

| 视频输入             |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 接口               | 4 x HDMI Type-A 母头 ( 黑 )        |
| 阻抗               | 100 Ω                           |
| 最大距离             | 3m @ 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) |
| 视频输出             |                                 |
| 接口               | 1 x HDMI Type-A 母头 ( 黑 )        |
| 阻抗               | 100 Ω                           |
| 最大距离             | 3m @ 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) |
| 视频               |                                 |
| 最大数据传输速率         | 18 Gbps ( 每通道 6 Gbps )          |
| 最大像素时钟频率         | 600 MHz                         |
| 规范               | HDMI (3D, 色深 , 4K); 兼容 HDCP 2.2 |
| 最大分辨率            | 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)      |
| 音频               |                                 |
| 输入               | 4 x HDMI Type-A 母头 ( 黑 )        |
| 输出               | 1 x HDMI Type-A 母头 ( 黑 )        |
| 控制               |                                 |
| IR               | 1 x IR 接收器                      |
| 连接接口             |                                 |
| 电源               | 1 x USB-C (5V/1A)               |
| 线材长度             |                                 |
| USB 线            | 1 x USB Type-C 转 Type-A (1m)    |
| LED 灯            |                                 |
| 已选择              | 4 x 连接端口选择 ( 橘 )                |
| 电源               | 2 ( 橘 , 底部 )                    |
| 作业环境             |                                 |
| 操作温度             | 0 – 40 ° C                      |
| 储存温度             | -20 – 60 ° C                    |
| 湿度               | 0 – 80% RH, 无凝结                 |
| 机体属性             |                                 |
| 外壳材质             | 塑料                              |
| 重量               | 0.07 kg                         |
| 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) | 14.50 x 5.65 x 1.52 cm          |
| 每箱数量             |                                 |
|                  | 20 pcs                          |

包装清单



1 x  
VS4841



1 x  
红外线遥控器



1 x  
USB 电源线  
(Type-C 转 Type-A)

北京宏正腾达科技有限公司  
北京市海淀区知春路76号京东科技大厦605室  
电话: 400-810-0810 | 传真: +86-10-8296-1318  
www.aten.com.cn | E-mail: marketing@aten.com.cn

Released: 12/2025 V1.0  
© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd. ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.  
产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。  
HDMI、HDMI高画质多媒体接口、HDMI 商业外观及HDMI 标志为HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国及其他国家的商标或注册商标。