


# 迷你型USB DVI HDBaseT™ KVM 訊號延長器 (1920 x 1200@100 公尺) CE611


- ATEN CE611 USB DVI HDBaseT™ 訊號延長器整合了最新的 HDBaseT™ 技術，透過單一 Cat6 / 6a / 2L-2910 Cat 6 線材，即可傳輸 1920 x 1200 DVI 視訊、立體聲音訊、USB 和 RS-232 訊號長達 100 公尺。這款高性價比的訊號延長器在其精巧的小尺寸設計中提供了 DVI 視訊、音訊、USB 2.0 高速連接埠和序列控制端連接埠，滿足多數需要延伸 KVM 及 console 控制端的連接需求。CE611 的安裝簡易並支援各種訊號，特別適用於需要便利遠端存取的應用，例如交通控制中心、醫療院所、工業倉庫和延伸工作站等地。



## 產品特性

- 支援 HDBaseT™ 技術
  - 透過單一 Cat6 / 6a / ATEN 2L-2910 Cat6 cable 延長視訊、音訊、USB 及 RS-232 訊號
  - 強化位元錯誤偵測與修正，可在高畫質視訊傳輸時防止訊號干擾
  - 支援 HDBaseT™ 訊號傳輸狀態偵測與 LED 指示
- 遠距離高視訊品質：可傳輸解析度 1920 x 1200 @ 100 公尺 (Cat6 / 6a / 2L-2910 Cat6 cable)
- USB 2.0 高速連接埠，確保周邊裝置的高速傳輸
- 支援兩聲道立體聲音訊，滿足高品質音訊傳輸應用
- 內建 8KV/15KV 靜電保護 (接觸放電 8KV；空氣放電 15KV)

附註：CE611 不支援 HDCP

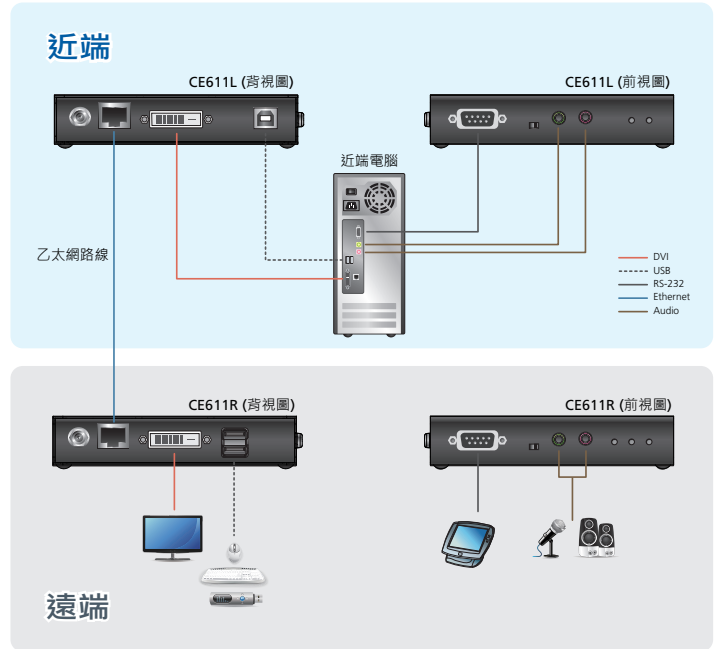

## 產品規格

功能	CE611L	CE611R
<b>連接介面</b>		
KVM Ports	1 x DVI-D 母頭 (白) 1 x USB Type B 母頭 (白) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)	N/A
Console Ports	N/A	1 x DVI-D 母頭 (白) 2 x USB Type A 母頭 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)
RS-232	1 x DB-9 母頭 (黑); 形式: DTE	1 x DB-9 公頭 (黑); 形式: DTE
電源	1 x DC Jack (可鎖式)	1 x DC Jack (可鎖式)
設備至設備	1 x RJ-45 母頭 (黑)	1 x RJ-45 母頭 (黑)
<b>LED 指示燈</b>		
電源	1 (綠)	1 (綠)
連線	1 (橘)	1 (橘)
視訊輸出	N/A	1 (橘)
<b>開關</b>		
韌體更新	1 x 滑動開關	1 x 滑動開關
視訊	最高 1600x1200 和 1920x1200@90 公尺 (Cat 5e) / 100 公尺 (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) ; 1920x1080@100 公尺 (Cat 5e/6/6a)	
耗電量	DC5V: 2.494W	DC5V: 4.816W
<b>作業環境</b>		
操作溫度	0 - 40° C	0 - 40° C
儲存溫度	-20 - 60° C	-20 - 60° C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結
<b>機體屬性</b>		
外殼材質	金屬	金屬
重量	0.35 公斤	0.34 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	12.80 x 8.69 x 2.50 公分	

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

## 宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓  
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926  
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 04/2019 V1.0



© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.