


USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM 訊號延長器 (4K@100 m) CE920

- ATEN CE920 USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM 訊號延長器整合最新的 HDBaseT™ 2.0 技術，透過單一 Cat6 或 2L-2910 Cat6 線材，即可將 4K 視訊、立體聲音訊、USB、乙太網路和 RS-232 訊號整合傳輸，並將傳輸距離延伸長達 100 公尺。HDBaseT™ 2.0 提供目前市面上最可靠的整合式傳輸技術，並為 CE920 帶來遠距離傳輸能力，可傳輸 1080P 高畫質訊號長達 150 公尺。CE920 的線材安裝簡易並支援各種訊號，特別適用於需要便利遠端存取的应用，例如交通控制中心、醫療院所、工業倉庫和延伸工作站等地。

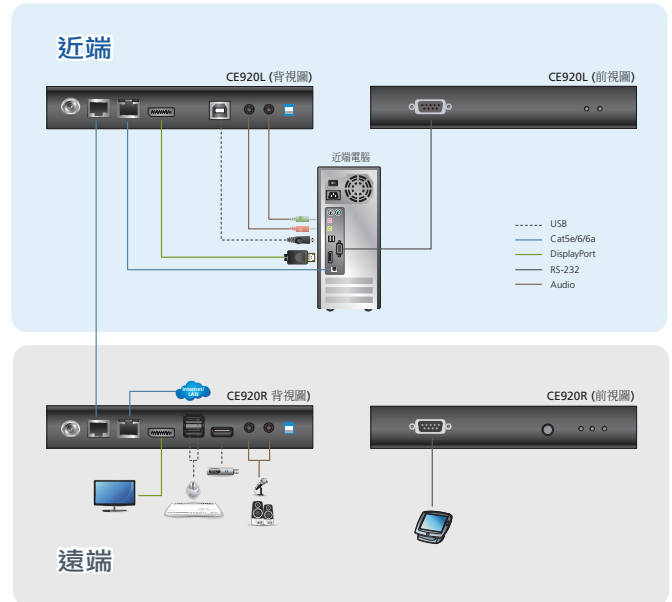


產品規格

功能	CE920L	CE920R
連接介面		1 x DisplayPort 母頭 (黑) 3 x USB Type A 母頭 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅) 1 x RJ-45 母頭 (黑)
控制端連接埠	N/A	
KVM 埠	1 x DisplayPort 母頭 (黑) 1 x USB Type B 母頭 (白) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅) 1 x RJ-45 母頭 (黑)	N/A
RS-232	1 x DB-9 母頭 (黑)	1 x DB-9 公頭 (黑)
電源		1 x DC Jack (可鎖式)
設備至設備		1 x RJ-45 母頭 (黑)
LED 指示燈		
電源		1 (綠)
連線		1 (橘)
視訊輸出	N/A	1 (橘)
開關		
Long Reach 模式切換		1 x 滑動開關
韌體更新		1 x 滑動開關
按鈕		
喚醒按鈕	N/A	1 x 按鈕
視訊	最高 4K@90 公尺 (Cat 5e) / 100 公尺 (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P@100 公尺 (Cat 5e/6/6a) * 支援 4K : 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)	
耗電量	DCSV: 3.99W; 19BTU	DCSV: 6.74W; 47BTU
作業環境		
操作溫度		0 - 40° C
儲存溫度		-20 - 60° C
濕度		0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質		金屬
重量	0.63 公斤	0.64 公斤
尺寸 (L x W x H)		18.20 x 12.19 x 2.87 公分

附註: DisplayPort v1.1 最高支援 4K x 2K @ 30Hz

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

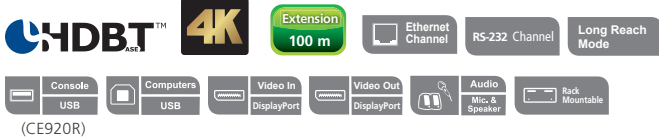

產品特性

- HDBaseT™ 2.0 技術
 - 透過單一 Cat6 / 6a / 2L-2910 Cat6 cable 延長視訊、音訊、USB、RS-232 及乙太網路訊號
 - 強化位元錯誤偵測與修正，可在高畫質視訊傳輸時防止訊號干擾
 - 遠端延長器支援 HDBaseT™ 訊號傳輸狀態偵測與 LED 指示
- EDID Buffer 可確保順利開機及最高顯示畫質
- 遠距離高視訊品質
 - HDBaseT™ 標準模式 — 解析度高達 4K @ 100 公尺 (Cat6 / 6a / 2L-2910)
 - HDBaseT™ 遠距模式 — 解析度高達 1080P @ 150 公尺
- 遠距模式切換開關 — 瞬間切換 HDBaseT™ 標準及遠距模式
- USB 2.0 高速連接埠 — 確保周邊裝置的高速傳輸
- 符合 HDCP 規範
- 支援兩聲道立體聲音訊，滿足高品質音訊傳輸應用
- 透過單一按鈕即可執行 PC 喚醒功能
- 內建 8KV/15KV 靜電保護 (接觸放電 8KV ; 空氣放電 15KV)

