

## USB-C 虛擬媒體電腦端模組 KA7183

KA7183 電腦端模組可讓任何 Cat 5 KVM 多電腦切換器\* 連接並管理與 USB-C 相容的電腦，僅需透過單一的 USB-C 接頭，即可連接電腦，並使用鍵盤、滑鼠、虛擬媒體或智慧型讀卡機 ( Smart Card/CAC Reader ) 等功能。

KA7183 採用操作簡便及外型輕巧的設計，同時具備優異的訊號補償功能及延遲時滯 ( Delay Skew ) 同步化技術，可提供良好的視訊品質。




### 產品特性

- 透過單一 USB-C 接頭連接 Cat 5 KVM 多電腦切換器與對應電腦\*
- 卓越的影像品質 — 支援高達 1920 x 1200 的 Full HD 視訊解析度\*\*
- 自動訊號補償 (ASC) — 無需依距離差異更改 DIP 開關設定
- 鍵盤及滑鼠模擬功能 — 拔除 KVM 多電腦切換器連接埠上的連接線時，或是將連接線重新連接到其它連接埠時，仍可確保伺服器正常運作
- 支援虛擬媒體 ( Virtual Media ) 功能\*\*\*
- 支援 Smart Card / CAC 讀卡機功能\*\*\*
- 內建 ASIC 晶片，確保更高的可靠性與相容性
- 支援熱插拔
- 體積輕巧
- 支援韌體更新

\* 請參閱 KVM 電腦端模組相容性清單網頁，以獲得更多資訊 (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>)。

\*\* 視訊解析度可能會隨著傳輸距離不同而有所改變。

\*\*\* 欲知更多細節，請參閱所連接之 KVM 多電腦切換器的產品網頁。

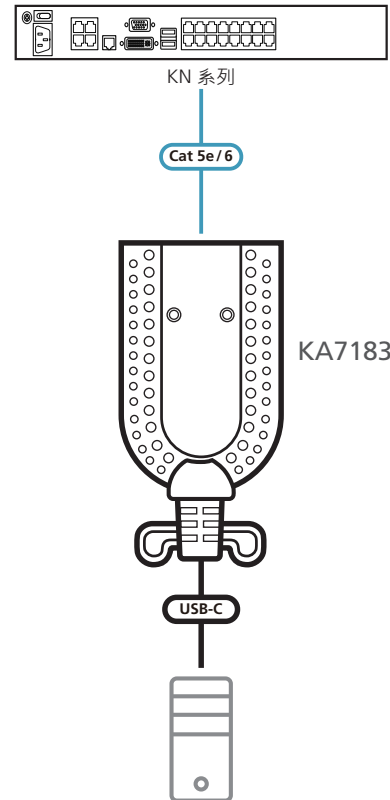

### 產品規格

	KA7183
<b>連接介面</b>	
連線	1 x RJ-45 母頭
電腦	1 x USB Type-C 公頭
<b>LED 指示燈</b>	
連線	1 (綠)
電源	1 (橘)
<b>耗電量</b>	DC 5 V : 2.61 W : 12 BTU
<b>作業環境</b>	
操作溫度	0 – 50 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
<b>機體屬性</b>	
外殼材質	塑膠
重量	0.07 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	9.10 x 5.60 x 2.12 公分