


產品特性

- 可取代個人電腦或筆記型電腦的獨立控制端 (Java-free)，讓使用者能遠端存取控制 ATEN KVM over IP 多電腦切換器 *
- 嚴密的安全性及資料保護機制
- 可透過單一登錄 (Single sign-on) 整合管理多台 ATEN KVM over IP 多電腦切換器
- 進階的 FPGA 圖形處理器 – 支援 Full HD 高畫質解析度達 1920 x 1200
- 支援 1 個 VGA 視訊輸出 (KA8270) 或 1 個 HDMI 視訊輸出 (KA8280)
- 支援 1 個 VGA 及 1 個 HDMI 視訊輸出 (KA8278) 或 2 個 HDMI 視訊輸出 (KA8288) – 使用者能以單一組 USB 鍵盤及滑鼠，於兩台螢幕間進行多工作業。
- Panel Array Mode™ 畫面分割模式 – 管理者能於單一螢幕同時監控 64 台伺服器的輸出畫面
- 支援虛擬媒體功能
- 可安裝於牆上 – 隨附支架安裝片
- 透過其節省空間的 0U 機架安裝設計可設置於機架後方
- 提供多國語言 GUI 介面

* 提醒：

相容的 KVM over IP 多電腦切換器包括 KN1132V、KN2116VA、KN4116VA、KN2132VA、KN4132VA、KN4164V、KN8132V、KN8164V、KN2124VA、KN4124VA、KN2140VA、及 KN4140VA。前述 KVM over IP 多電腦切換器需要搭配 v1.6.151 以上的韌體版本方能支援使用 KVM over IP 控制台。

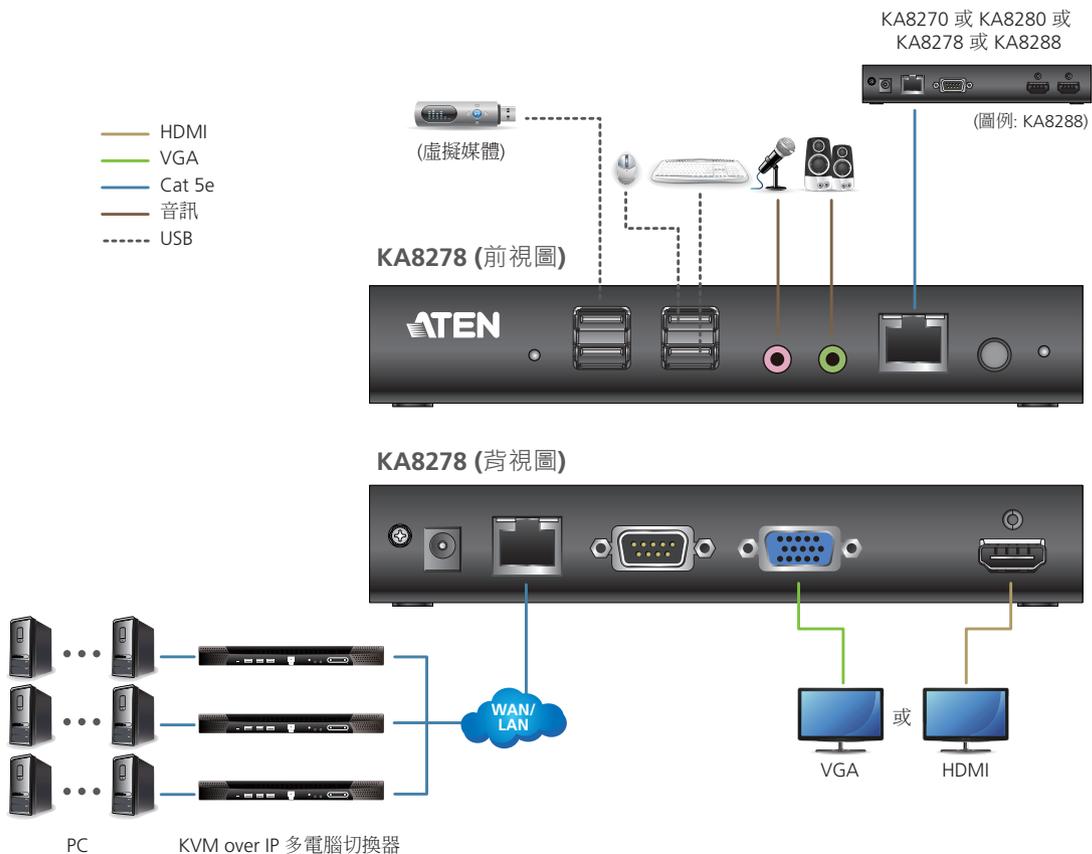

產品規格

功能	KA8270	KA8278	KA8280	KA8288
連接介面				
視訊	1 x HDB-15 母頭	1 x HDB-15 母頭 1 x HDMI 母頭	1 x HDMI 母頭	2 x HDMI 母頭
RS-232	1 x DB-9 公頭			
電源	1 x DC Jack			
音訊	2 x Audio Jack 母頭			
LAN 埠	1 x RJ-45 母頭			
鍵盤	1 x USB Type-A 母頭			
滑鼠	1 x USB Type-A 母頭			
USB 埠	2 x USB Type-A 母頭			
Cascade 埠	1 x RJ-45 母頭			
LED 指示燈				
電源	1 (藍色)			
開關				
電源	1 x 按鍵			
重置	1 x 內嵌式按鍵			
視訊	1920 x 1200 @ 60Hz			
耗電量	DC 5V, 4.66W	DC 5V, 6.53W	DC 5V, 4.66W	DC 5V, 6.53W
作業環境				
操作溫度	0° - 40° C			
儲存溫度	-20° - 60° C			
溼度	0-80% RH, 無凝結			
機體屬性				
外殼材質	金屬			
重量	0.75 公斤	0.8 公斤	0.75 公斤	0.8 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	17.42 x 15.54 x 2.88 公分			

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
 電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
 www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 08/2018 V1.0



© Copyright 2018 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.