

USB转串行RS-232接口集线器

USB转串行RS-422/485接口集线器

UC2322/UC2324/UC4852/UC4854

- 宏正自动科技推出的 USB 转串行接口集线器可针对支持 USB 规格的服务器、笔记本电脑、桌面计算机、及掌上型运算设备，提供即插即用的外接式 RS-232/RS-422/RS-485 串行接口连接功能。此一系列产品具备了快速、简易、及经济实惠的特性，是不同通讯及自动化应用环境的理想选择。

此一系列共有四款机型：



UC2322 / UC4852




UC2324 / UC4854



产品特性

- 可轻松增加 2 或 4 个 RS-232/RS-422/RS-485 串行端口
- 完全符合 USB1.1 规格；兼容 USB2.0 规格
- 支持 RS-232 (UC2322/UC2324) 或 RS-422/RS-485 (UC4852/UC4854) 串行端口
- 各端口支持 RS-422 或 RS-485 信号 (UC4852 / UC4854)
- 支持自动握手模式 (handshake mode)
- 每串行端口均支持高达 115.2Kbps 的数据传输速率
- 包含可支持数据上传及下载的双向缓冲区
- 无需使用 IRQ、DMA 及 I/O 地址资源
- 支持热插拔及即插即用
- 内置 16KV 静电防护
- 支持总线供电及外接电源两种模式
- 可搭配移动电话、个人数据装置、数码相机、调制解调器或 ISDN 终端转接设备使用

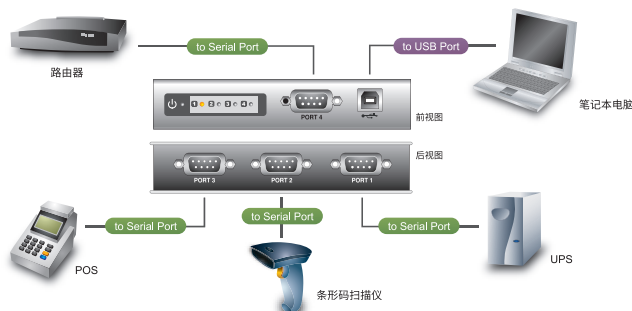

产品规格

功能		UC2322	UC2324	UC4852	UC4854
设备连接数		2	4	2	4
接口	USB	1×USB Type-B 母头 (白)			
	串行	2 × DB-9 公头 (黑)	4 × DB-9 公头 (黑)	2 × DB-9 公头 (黑)	4 × DB-9 公头 (黑)
	电源	1 × DC Jack			
LED 指示灯	连接端口状态	2 (绿)	4 (绿)	2 (绿)	4 (绿)
	电源	1(橘)			
数据传输速率		115.2Kbps(最大)			
FIFO		16 byte 硬件 FIFO			
USB 规格		完全符合 USB1.1 规格；兼容 USB2.0 规格			
RS-422 / RS-485 选择		N/A		自动侦测与切换	
RS-232 信号		TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND		N/A	
RS-422 信号		N/A		TxD+/-, RxuD+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND	
RS-485 信号		N/A		Data+/-, GND	
数据位		5, 6, 7, 8			
停止位		1, 1.5, 2			
电源模式		总线供电；亦可使用电源适配器			
耗电量		0.5W	0.6W	0.9W	1.0W
作业环境	操作温度	0 至 50°C			
	储存温度	-20 至 60°C			
	湿度	0~80% RH, 无凝结			
机体属性	外壳	金属			
	重量	0.30 kg	0.32 kg	0.30 kg	0.32 kg
	尺寸 (长 × 宽 × 高)	12.50 × 8.00 × 2.50 cm	12.50 × 8.00 × 2.50 cm	12.50 × 8.00 × 2.50 cm	12.50 × 8.00 × 2.50 cm

* 产品规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改的权利

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 605 室
电话：400-810-0810 传真：+86-10-8296-1318
www.aten.com.cn E-mail: marketing@aten.com.cn

Publish Date: 04/2017 V4.0



© Copyright 2017 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.