

USB-C 转 RS-232 转换器

UC232C

UC232C USB-C转RS-232转换器可为不具备COM / DB-9连接端口的笔记本电脑 / 桌电提供传统串口设备连接功能。不仅支持Windows与Mac操作系统，且数据传输速率高达 921.6 Kbps，性能快速，适用于工业自动化系统、科学设备、零售系统及任何特殊工业或消费者应用场景，是便捷的串口设备连接解决方案。




OS Support
Win, Mac, Linux

Bus-Powered

Easy Installation

产品特性

- 支持RS-232串口设备
- 优异的抗EMI性能，确保稳定的信号传输质量
- 兼容USB规格
- 数据传输速率可达921.6 Kbps
- 支持跨平台操作系统: Windows、Mac与Linux
- 支持传统串口设备

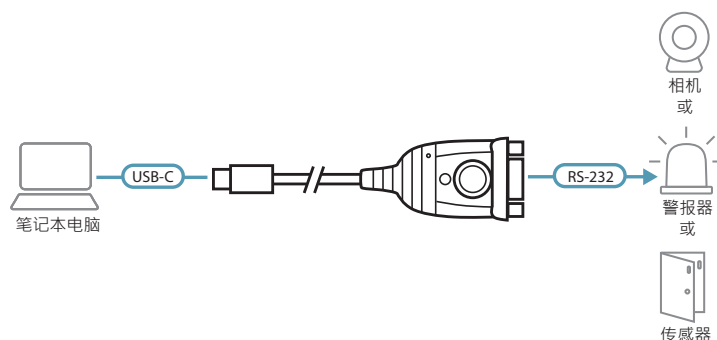

产品规格

	UC232C
连接接口	
USB连接端口	1 x USB-C 公头
串口	1 x DB-9公头
传输速率	高达921.6 Kbps
线材长度	45 cm
LED指示灯	电源 (橘)
电源模式	总线供电
USB规格	兼容USB规格
作业环境	
操作温度	0 – 40 °C
储存温度	-20 – 60 °C
湿度	0 – 80 % RH,无凝结
机体属性	
外壳材质	塑料
重量	0.04 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路76号京东科技大厦605室
电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318
www.aten.com.cn E-mail: marketing@aten.com.cn

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

Released: 09/2023 V1.0

© Copyright 2023 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

