

# 4端口USB 2.0 CAT 5延长器(50米)

## UCE3250

- UCE3250是一款4端口USB 2.0 Cat 5延长器，由本地与远程所组成。通过Cat 5/5e/6线缆可将USB信号延长至50米，远程最多可连接4个USB周边设备。


UCE3250将信号以信号封包的方式传递，让信号可以承受较长距离的传递而不衰减，保持信号完整性且具较佳相容性。UCE3250远程附有专用适配器，有助于为任何类型的USB设备提供稳定的电力，如U盘、键盘、鼠标、网络摄像机、扫描仪或打印机等。

这款高品质的USB延长器采用坚固的金属外壳，在工业应用上提供了一种快速灵活的解决方案。此外，UCE3250精简的尺寸以及壁挂式设计可节省安装空间。



### 产品特性

- 支持高速USB 2.0的最高数据传输速率达480Mbps
- 通过Cat 5/5e/6 线缆可将USB 设备信号延长至50米
- 最多可连接4个USB周边设备- U盘、键盘、鼠标、网络摄像机、扫描仪或打印机等
- 带壁挂式设计的金属外壳，在工业应用上提供快速灵活的解决方案
- 相容于所有主要操作系统: Windows® OS X® and Linux®
- 即插即用

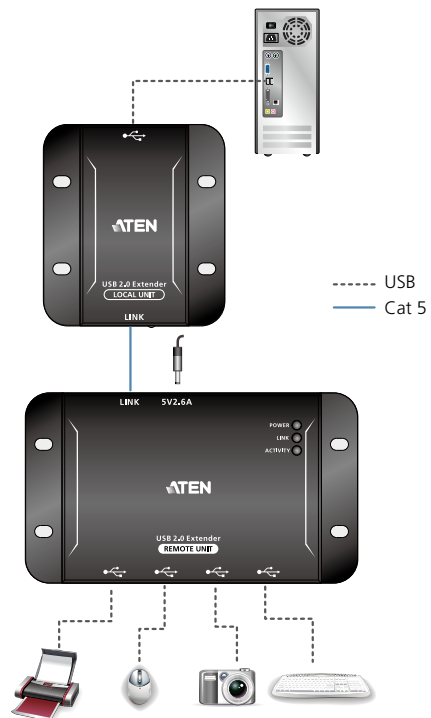

### 产品规格

功能	UCE3250L	UCE3250R
<b>连接接口</b>		
USB连接端口	1 x USB Type B 母头	4 x USB Type A 母头
连线连接端口	1 x RJ45 母头	1 x RJ45 母头
电源	N/A	1 x DC 电源插孔
<b>USB规格</b>	2.0 / 1.1 高速 / 全速 / 低速	2.0 / 1.1 高速 / 全速 / 低速
<b>USB设备支持数量</b>	N/A	4 项 USB 设备
<b>耗电量</b>	主机供电	自供电 DC 5V, 13W
<b>作业环境</b>		
操作温度	0° - 50° C	0° - 50° C
储存温度	-20° - 70° C	-20° - 70° C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结	0 - 80% RH, 无凝结
<b>机体属性</b>		
外壳	金属	金属
重量	0.09 kg	0.16 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	6.70 x 6.02 x 2.37 cm	6.33 x 11.04 x 2.41cm

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。

