

USB-C 多端口充电拓展坞

UH3234

- ATEN UH3234 USB-C多端口充电拓展坞体积轻薄，可连接您所需之各种额外设备，一个步骤轻松升级您的笔记本电脑；UH3234使用一条线缆即可外接多达10台外围设备，同时带有电力传输功能，通过外接 HDMI、DisplayPort、VGA、USB 3.1 Gen 1、SD / MMC / MicroSD、Gigabit 以太网及音频设备等来提升生产力。

UH3234通过USB-C连接端口供电，具备高达60W的电力传输，在连接到拓展坞能为Windows或Mac笔记本电脑充电。支持的电力传输规范为 20V / 3A，12V / 3A，9V / 3A 和 5V / 3A。

UH3234只需通过一条线缆即可从笔记本电脑将视频影像传送到一个DisplayPort或HDMI显示器，分辨率可高达4K；也可以支持一个HDMI或VGA及一个DisplayPort提供镜面或延伸双屏幕模式，分辨率高达1080P。

UH3234可即插即用（无需安装软件）并与所有主要操作系统（Windows 和 OS X）兼容。笔记本电脑可直接放置在此拓展坞上节省桌面空间，具有时尚感的设计亦可直接放置在显示器旁，达到空间的^{最大}使用效益。



正视图



背视图



产品特性


- 通过单一USB-C线缆可连接多达10台周边设备
- 在此拓展坞自身使用15W电力后，可支持高达60W的电力传输*
- 支持电力传输规格包含 20V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A
- 在单一HDMI或DisplayPort显示器上支持4K分辨率；在双屏幕模式下，提供一个DisplayPort显示及一个HDMI或VGA显示，并可支持1080p分辨率**
- 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A连接端口支持BC 1.2快速充电至周边设备
- 内建记忆卡读卡器 (SD/MMC/Micro SD)***
- Gigabit以太网连接端口
- 设计时尚且体积轻薄
- 提高线缆编织密度与增加导电泡棉以加强EMI防护

* 需使用笔电所附之USB-C充电器连接UH3234以进行电力传输功能

**1. USB-C连接端口需支持DP Alt Mode才能进行视频输出；双显示晶片组需符合Displayport 1.2与MST规格方能支持双屏幕输出

2. Mac仅支持单屏幕输出

*** SD及Micro SD卡不可同时使用，UH3234将依照先侦测到的卡进行作业

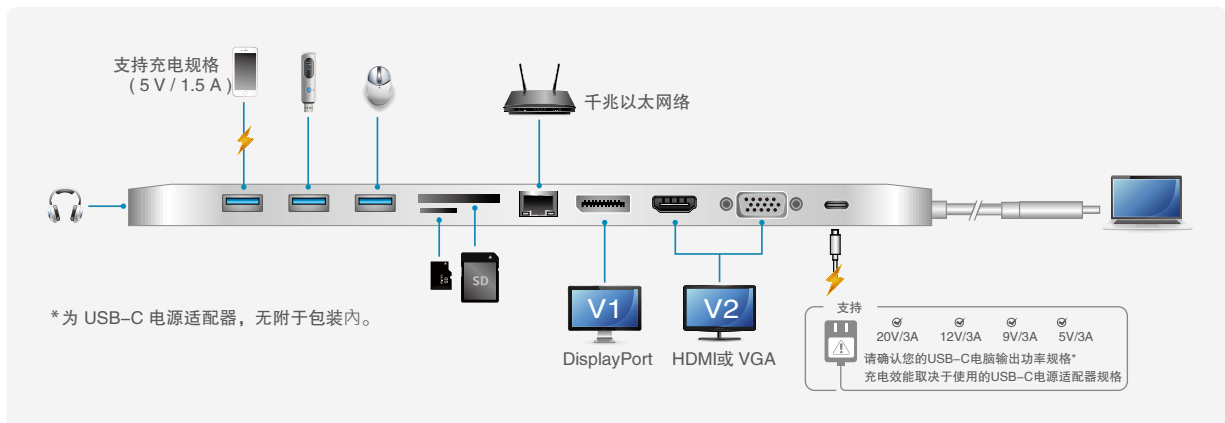

产品规格

功能	UH3234
电脑连接数	1
连接接口	
电脑	1 x USB-C 公头
设备	1 x USB3.1 Gen1 Type-A 母头 (支持 BC 1.2 快速充电) 2 x USB3.1 Gen1 Type-A 母头 * 此 3 端口 USB3.1 Gen1 Type-A 母头共可输出 10W(5V@2A)
视频输出	1 x DisplayPort 母头；1 x HDMI 母头；1 x VGA 母头
LAN 连接接口	1 x Gigabit Ethernet 母头
音频设备	三环四节 3.5mm 音源孔
电源	1 x USB-C 母头；支持 Power Delivery 充电功能达 60W
性能	
内存	1 x SD/SDHC/SDXC 卡槽 1 x Micro SD/SDHC/SDXC 卡槽 (最高可达 128 GB)
视频分辨率	单显示器：DisplayPort - 3840 x 2160 @ 30; HDMI - 3840 x 2160 @ 30 或 VGA - 1920 x 1200 @ 60 双显示器：** DisplayPort/HDMI - 1920 x 1080 @ 60; HDMI/VGA - 1920 x 1080 @ 60
耗电量	DC 5V, 15W
作业环境	
操作温度	0° 至 40° C
储存温度	-10° 至 70° C
湿度	10 - 90% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	铝
重量	0.315 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	28.00 x 7.50 x 1.45 cm

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。

Publish Date: 06/2018 V2.0

北京宏正腾达科技有限公司

地址：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层1802室



北京：010-82961301
上海：021-31260110
广州：020-38830110
西安：029-85565596



ATEN宏正官方微信