HDMI HDBaseT™ 接收器內建音訊輸出

VE2812R

VE2812R為一款內建音訊獨立輸出功能的HDMI HDBaseT接收器，整合 HDBaseT™技術，透過一條Cat5e/6/6a或ATEN 2L-2910 Cat 6線材，可延伸4K HDMI訊號長達100公尺，是遠端連接設備的最佳解決方案。在HDBaseT Long Reach(長距離)模式下，VE2812R能夠延伸HDMI訊號達150公尺、解析度可達1080p。

VE2812R支援音訊獨立輸出，可擷取HDMI訊號來源中的聲音訊號，並將其轉換成Coaxial S/PDIF或立體聲音訊，輸出至獨立的音訊系統中播放。VE2812R支援HDMI 1.4 (3D, 色深, 4K)，並符合HDCP 2.2規範，能輸出高品質、無壓縮的HDMI訊號。

VE2812R建議搭配VE2812T使用。VE2812R支援IR與RS-232控制訊號傳輸，能接收來自VE2812T之訊號。且使用者可透過模式切換，以RS-232指令遠端控制VE2812T。此解決方案適合部署在會議室、數位教室或任何需要更高視訊解析度的環境配置。

4K HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE | HDBT™ | A/V Out HDMI | HDCP 2.2 | Long Reach Mode | RS-232 Channel | IR Channel | SPDIF | Audio Out Coaxial | Stereo Audio

VE2812R 前視圖

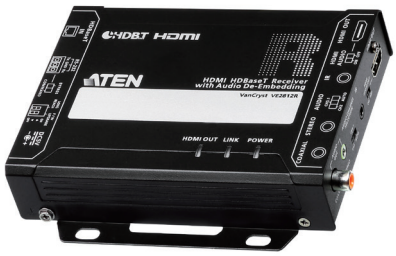

VE2812R 側視圖

VE2812R 側視圖

產品特性

- 高畫質視訊解析度:
  - 透過一條Cat 5e/6/6a或ATEN 2L-2910 Cat 6線材，可傳輸4K HDMI訊號達100公尺
  - HDBaseT Long Reach(長距離)模式，透過一條Cat 5e/6線材可傳輸1080p訊號達150公尺
- HDMI 1.4 (3D, 色深, 4K)；符合HDCP 2.2規範
- 支援音訊EDID切換 (2ch、5.1ch與AUTO)
- 內建音訊獨立輸出功能 (Audio De-Embedding) —支援HDMI音訊擷取，並將其轉換成Coaxial S/PDIF、立體聲音訊輸出
- 支援RS-232序列命令控制切換—提供Command與Bypass兩種模式，以滿足不同應用情境之需求
- 支援雙向IR訊號傳輸—透過單一IR連接埠可雙向傳輸，IR傳輸單次僅供單向傳輸
- 支援韌體更新
- 內建8KV/15KV ESD靜電保護
- 隨插即用
- 可安裝於機架—搭配VE-RMK1U視訊延長器機架安裝套件

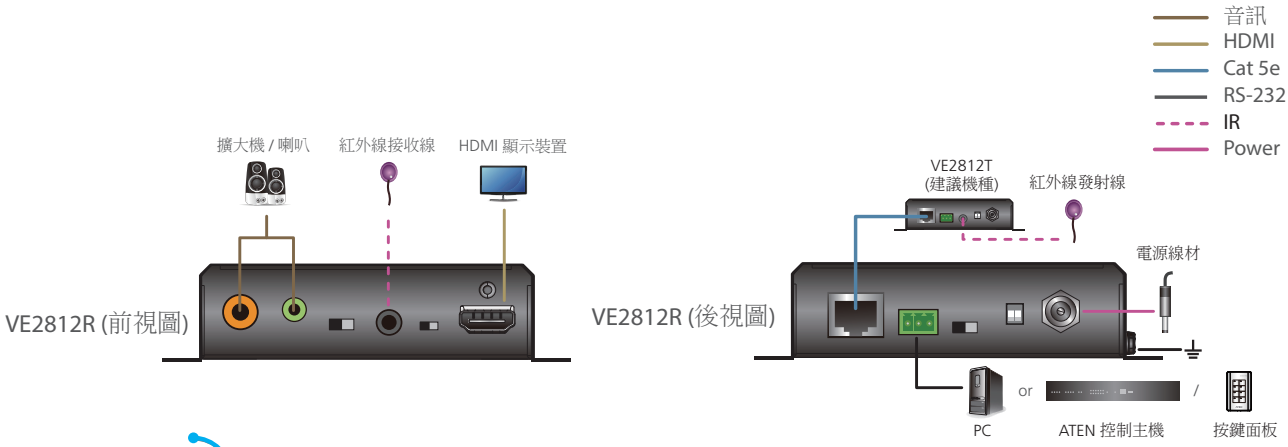

產品規格

功能	VE2812R
視訊輸入	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
視訊	
最大資料傳輸速率	10.2Gbps (3.4Gbps 每通道)
最大像素時脈	340 MHz
規範	HDMI (3D, 色深, 4K) HDCP 相容 消費性電子控制 (CEC)
最大解析度	*支援 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) 高達4K@70公尺 (Cat 5e/6) / 100公尺 (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@100公尺 (Cat 5e/6/6a)
最大解析度/ 最遠距離	高達 4K@70 公尺 (Cat 5e/6) / 100公尺 (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@100公尺 (Cat 5e/6/6a)
音源	
輸出	1 x HDMI Type A 母頭 (黑) 1 x 迷你立體聲插孔 母頭 (綠) 1 x SPDIF Coaxial母頭 (橘)
連接介面	
設備至設備	1 x RJ45 母頭
電源	1 x DC 插孔 (黑) 具鎖附功能
控制	
RS-232	連接介面: 1 x 3 孔端子台; 形式: DTE 傳輸速率: 19200, 資料位元:8, 停止位元: 1, 無同位檢查及流量控制
IR	1 x 迷你立體聲插孔母頭 (黑)
耗電量	DC5V:4.98W:43BTU
開關	
HDMI 靜音	1 x 滑動開關 - HDMI Audio ON/OFF
音訊 EDID 選擇	1 x 滑動開關 - 音訊輸出格式選擇: 2ch / 5.1ch / AUTO
模式選擇	1 x 滑動開關 - RS-232 Bypass 或 Command 模式選擇
Long Reach 模式切換	1 x 滑動開關 - Long Reach 模式 ON/OFF
韌體更新	1 x 滑動開關 - Firmware Upgrade 模式 ON/OFF
作業環境	
操作溫度	0 - 40˚C
儲存溫度	-20 - 60˚C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量	0.50 公斤 (1.1 lb)
含耳片尺寸 (長 x 寬 x 高)	14.04 x 12.30 x 3.00 公分 (5.53 x 4.84 x 1.18 吋)
不含耳片尺寸 (長 x 寬 x 高)	13.60 x 10.10 x 2.90 公分 (5.35 x 3.98 x 1.14 吋)

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

Publish Date: 06/2019 V1.0

© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.