

12键连网延长控制面板 (欧规, 2 Gang)

VPK312

VPK312 是一款设计用于 ATEN 演示切换器的 12 键连网延长控制面板。VPK312 提供直观接口，可通过欧规 2-gang 标准嵌壁式按键面板，连接演示切换器进行功能控制。设计时考虑了灵活性，可以通过直观的网页式 GUI 接口轻松自定义按键功能和面板配置，以满足不同的应用需求。

设定 VPK312 十分容易。通过以太网即可轻易地配对 VPK312 连网延长控制面板和一台演示切换器，且网页 GUI 接口将帮助您完成配置。一台演示切换器可连接最多 6 个 VPK312 连网延长控制面板，并提供可扩展且易操作的控制界面，与演示切换器配合使用，适合于任何会议室，教室或演讲厅。

专业模式




参与者模式



主持人模式



后视图

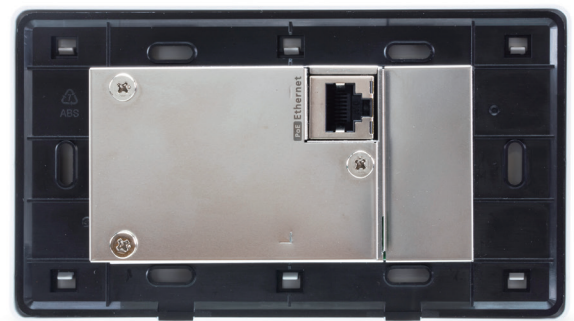

不同的模板均适用于 VP2730。

效益


专业模式

演示者在演讲厅或会议室，可利用12键连网延长控制面板来切换视频来源。



参与者模式

与会者在小组会议中可使用12键连网延长控制面板，来调整环境与麦克风音量，而不中断讨论流程。

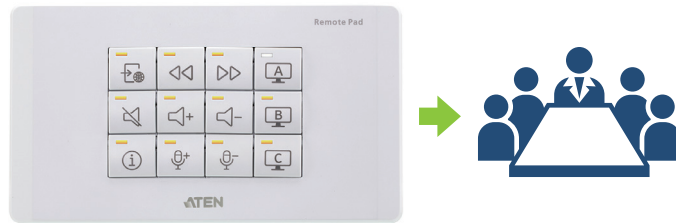

主持人模式

会议主持人在座谈会，可搭配VP2730的12键连网延长控制面板来协助主讲者演示。




产品特性

- 适用 ATEN 演示切换器的 12 键连网延长控制面板
- 通过主机演示切换器的网页控制接口可轻易地配对演示切换器
- 通过网页 GUI 接口轻松进行系统设定
- 完全客制的按键功能和面板配置
- 双色按键 LED 指示灯提供清楚指示和能见度
- 同时提供直流电源和以太网供电（PoE）当支持电源冗余
- 内置的重置按钮方便重置系统和网络设定
- 可升级固件
- 雷雕按键提供直观连接端口指示和操作

备注：VPK312K1 提供 29 个雷雕按键，来支持 VP2730 的多功能控制

VPK312 12-Key Network Remote Pad

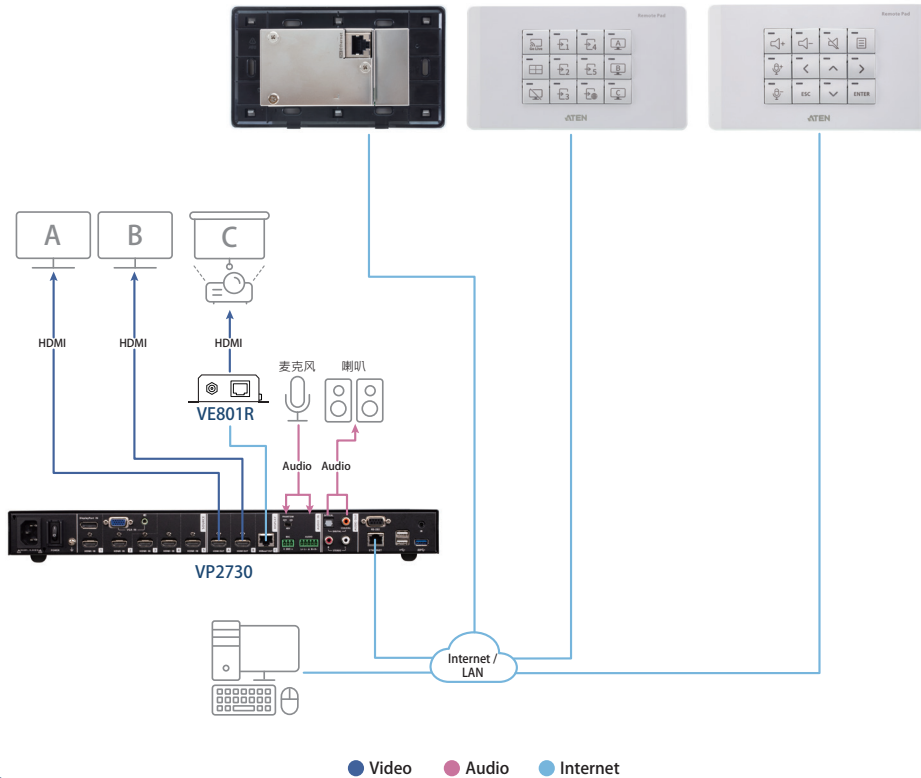

产品规格

	VPK312
接口	
按键面板配置	12 个雷雕按键
以太网	• 1 x RJ-45 母头, 10/100BaseT • 支持的协议: DHCP、HTTP/HTTPS • DHCP 功能。如果在 30 秒内没有分配 IP 地址, 将使用下列的预设 IP 设置: IP: 192.168.0.60 子网掩码: 255.255.255.0
重置按钮	1 x 半嵌式按钮
耗电量	DC5V:0.8W; POE:1W
连接接口	
电源	2 孔接线端子接口
作业环境	
操作温度	0 – 40 °C
储存稳定	-20 – 60 °C
湿度	0 – 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳材质	塑料
重量	0.20kg
尺寸 - 长 x 宽 x 高	8.32 x 14.76 x 4.80cm
盖板尺寸 - 长 x 宽 x 高	8.62 x 15.12 x 0.92cm

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路76号京东科技大厦605室
电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318
www.aten.com.cn E-mail: marketing@aten.com.cn

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

Released: 05/2024 V2.0
© Copyright 2024 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

