

# 10端口 4K HDMI 影音分配器

## VS0110HA


- VS0110HA 4K HDMI 影音分配器，对于需要将单一 4K HDMI 高分辨率视信号源同时传送至多达 10 台显示设备的应用而言，提供一套完美的解决方案。VS0110HA 可支持各种主流的 HDMI 视信号源与显示器，如 DVD 播放器、卫星机顶盒及各种 HDMI 接口的播放设备与显示设备。VS0110HA 并搭载 ATEN EDID 技术，能与连接的设备持续沟通 EDID 设定，确保 HDMI 信号在不同屏幕间呈现最佳分辨率，提供优质且顺畅的高画质影音。

VS0110HA 4K HDMI 影音分配器符合 HDCP（高带宽数字内容保护）标准，特别适合与各种高画质 HDMI 设备搭配的应用场合，如：家庭剧院、商场、企业、教育机构、及其它商业环境。



### 产品特性

- 能将单一 HDMI 影音频号来源同时传送至多达 10 台 HDMI 显示设备
- HDMI (3D, 色深, 4K); 符合 HDCP 1.4 规范
- 高视频分辨率 - 支持 4K 分辨率 (4096 x 2160 @ 60Hz; 4:2:0)
- 长距离传输 - 高达 15m (从视信号源至显示设备)
- 内建双向 RS-232 串口端口，可用于高阶系统控制
- 支持 Dolby True HD 和 DTS HD Master Audio
- LED 指示灯清楚显示设备状态
- EDID Expert™ - 协助您选择最佳的 EDID 设定，提供顺畅的启动、高画质显示和跨屏幕呈现最佳分辨率
- 即插即用
- 可机架式安装 (1U 设计)

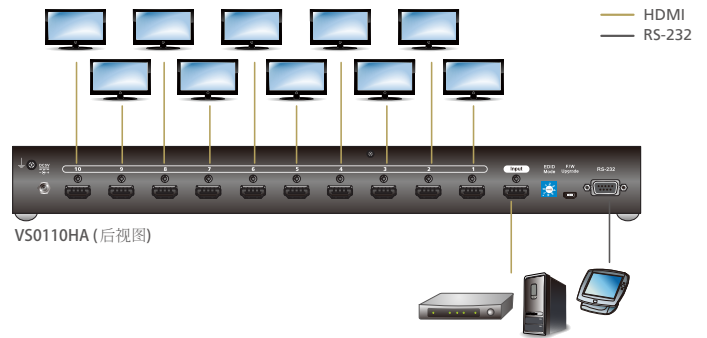

### 产品规格

功能	VS0110HA
<b>视频输入</b>	
接口	1 x HDMI Type A 母头 (黑)
阻抗	100 Ω
最大距离	5m (4K 分辨率时)
<b>视频输出</b>	
接口	10 x HDMI Type A 母头 (黑)
阻抗	100 Ω
最大距离	10m (4K 分辨率时)
<b>视频</b>	
最大数据传输率	10.2 Gbps (3.4 Gbps 每通道)
最大像素时脉	340 MHz
规范	HDMI 1.4 (3D, 色深, 4K); HDCP 1.4
最大分辨率	高达 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
<b>控制</b>	
RS-232	连接接口: 1x DB-9 母头 (黑); 传输速率: 19200; 数据位: 8; 停止位: 1; 无同位检查及流量控制
EDID 设定	EDID 旋钮开关 x 1 EDID 模式: 预设 (1080p) / Port1 / 自动
<b>连接接口</b>	
电源	1 x DC 插孔
USB 连接端口	1 x Micro USB (固件更新)
耗电量	DC5V, 4.34W
<b>作业环境</b>	
操作温度	0 - 40 °C
储存温度	-20 - 60 °C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
<b>机体属性</b>	
外壳材质	金属
重量	2.96 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 15.78 x 4.40 cm

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

## 北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座1802室  
电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318  
www.aten.com.cn E-mail: marketing@aten.com.cn

Publish Date: 08/2020 V3.0



© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.