

VS132A/VS134A/VS138A


2/4/8端口视频分配器

- VS132A/VS134A/VS138A视频分配器可将一组视频信号复制输出至2/4/8台显示设备，通过占口级联方式串接三层，可提供高达8/64/512组的视频输出。VS132A/VS134A/VS138A不仅可延长传输距离达30m，同时能维持大众播放系统的最佳视频质量。

对于需要轻松远距传输多个高画质VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA、WUXGA或multisync视频的用户而言，VS132A/VS134A/VS138A是一套相当理想的解决方案。

应用环境：


- 金融：远程显示股票交易市场信息
- 教育：演讲或教学课程在远程的教室显示播放
- 商业：视频会议与产品演示在远程的会议室显示播放

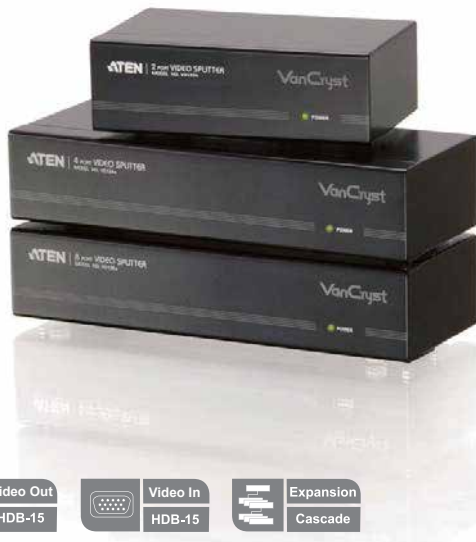

产品特性

- 1组视频输入可提供2/4/8组视频输出
- 最高支持450MHz频宽
- 可占口级联3层，提供高达8/64/512组视频输出
- 长距离传输 – 最远达30m
- 高视频分辨率 – 最高达2048x1536@60Hz
- 支持VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA、WUXGA及multisync显示器
- 内置1.5GHz放大器确保影像不失真
- 全金属外壳设计

* 影像信号经由VGA线缆传输至远距离，可能会导致影像信号质量的降低

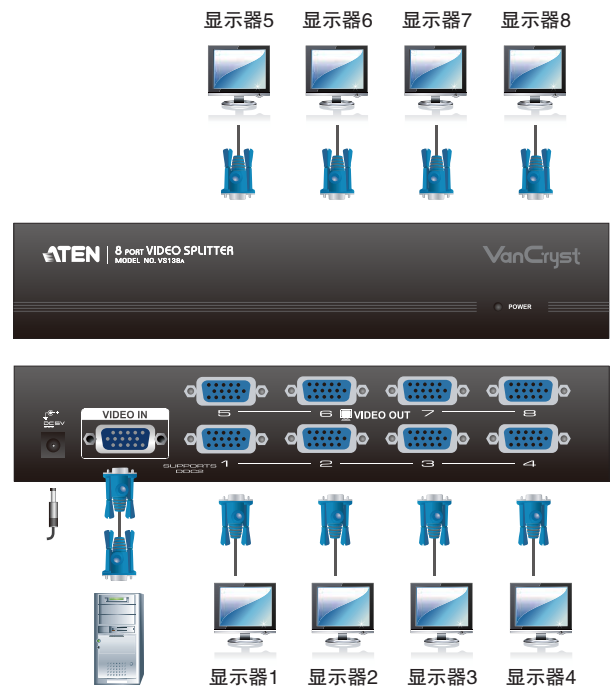

产品规格

功能		VS132A	VS134A	VS138A
输出显示数		2 / 8*	4 / 64*	8 / 512*
接口	视频输入	1 x HDB-15 公头		
	视频输出	2 x HDB-15 母头	4 x HDB-15 母头	8 x HDB-15 母头
	电源	1 x DC 插头		
LED 指示灯	电源	1 (绿)		
视频	频宽	450 MHz		
	分辨率	2048 x 1536 @ 60 Hz		
信号类型		VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA, Multisync, DDC2B**		
信号范围		最远达65m		
耗电量		DC 5V, 0.78W	DC 5V, 0.95W	DC 5V, 2.25W
操作环境	操作温度	0-50°C		
	储存温度	-20-60°C		
	湿度	0-80% RH, 无凝结		
机体属性	外壳	金属		
	重量	0.42 kg	0.61 kg	0.69 kg
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	13.00 x 7.51 x 4.40 m	20.00 x 7.51 x 4.20 m	20.00 x 7.51 x 4.20 m

上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

* 需通过三层占口级联

**仅支持连接端口

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318

www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 10/2015 V5.0



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
 北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
 完全代理ATEN宏正旗下全品牌