

3端口True 4K HDMI影音切换器 VS381B


VS381B 3端口True 4K HDMI影音切换器，可让3组HDMI信号来源，快速、简易地共享于单一HDMI显示器。支持的视频分辨率最高达 True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)；高达18 Gbps数据率、HDR、3D、色深和高质量且无失真的音频格式。此外，VS381B 可通过前面板按键和红外线遥控器在HDMI来源之间提供切换，使用户可以轻松选择所需的视频来源。

受益于这些特性，VS381B 提供实用性解决方案；适用于：礼堂、家庭剧院、会议室、展馆、购物中心等等。



产品特性

- 可让3组 HDMI 信号来源共享于一台 HDMI界面显示器
- 出色的视频解析质量- True 4K 视频分辨率，最远达5m 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) ; 支持 HDR
- HDMI (3D、色深、4K、HDR10+、Dolby Vision、HLG)
- 兼容HDCP 2.2
- 自动切换模式，支持自动选择连接端口
- 通过红外线遥控器或前面板按键，即可轻松切换视频来源
- 支持IR延伸功能
- 支持 7.1声道音频输出
- LED指示灯显示信号来源状态
- 即插即用—无需安装任何软件

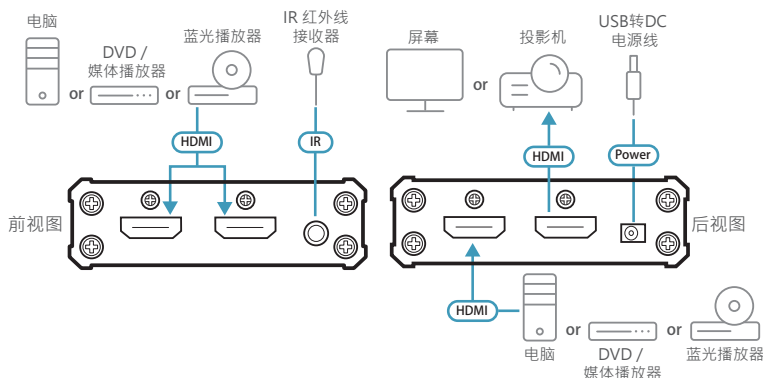

产品规格

	VS381B
视频输入	
接口	3 x HDMI Type A 母头(黑)
阻抗	100 Ω
最大距离	最远5m、最高达4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
视频输出	
接口	1 x HDMI Type A 母头(黑)
阻抗	100 Ω
最大距离	最远5m、最高达4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
视频	
最大数据传输速率	18 Gbps (6 Gbps 每通道)
最大像素时钟频率	600 MHz
规范	HDMI (3D、色深、4K、HDR10+、Dolby Vision、HLG) HDCP 2.2
最高分辨率	4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
控制	
IR	1 x 迷你立体声插孔母头 (黑) / 最远距离@5m
连接接口	
电源	1 x DC 插孔*
耗电量	DC 5V : 1.46 W : 6 BTU
LEDs	
输入	3 x HDMI-In (绿)
电源	1 x 电源 LED 灯(绿)
按钮	
选择	1 x 按钮 (输入选择)
音频	
输入	3 x HDMI Type A 母头(黑)
输出	1 x HDMI Type A 母头(黑)
作业环境	
操作温度	0 – 40 °C
储存温度	-20 – 60 °C
湿度	0 – 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳材质	金属
重量	0.15kg
尺寸(长 x 宽 x 高)	7.16 x 7.90 x 2.55cm

备注：为确保系统供电充足，ATEN强烈建议使用者以(包装随附的)USB 和 5V/0.5A 充电器(需自备)所供应之电力，做为主要电源。通过HDMI 连接之电力供应可能不足。

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路76号京东科技大厦605室
电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318
www.aten.com.cn E-mail: marketing@aten.com.cn

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

Released: 08/2022 V4.0

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
HDMI、HDMI高画质多媒体接口及HDMI 标志为HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国及其他国家的商标或注册商标。

