

3埠True 4K HDMI影音切換器 VS381B


VS381B 3埠True 4K HDMI影音切換器，可讓3組HDMI訊號來源，快速、簡易地共享於單一HDMI顯示器。支援的視訊解析度最高達 True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)；高達18 Gbps資料率、HDR、3D、色深和高品質且無失真的音訊格式。此外，VS381B 可透過前面板按鍵和紅外線遙控器在HDMI來源之間提供切換，使用戶可以輕鬆選擇所需的視訊來源。

受益於這些特性，VS381B 提供實用性解決方案；適用於：禮堂、家庭劇院、會議室、展館、購物中心等等。



產品特性

- 可讓3組 HDMI 訊號來源共享於一台 HDMI介面顯示器
- 出色的視訊解析品質- True 4K 視訊解析度，最遠達5公尺 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)；支援 HDR
- HDMI (3D、色深、4K、HDR10+、Dolby Vision、HLG)
- HDCP 2.2 相容
- 自動切換模式，支援自動選擇連接埠
- 透過紅外線遙控器或前面板按鍵，即可輕鬆切換視訊來源
- 支援IR延伸功能
- 支援 7.1聲道音訊輸出
- LED指示燈顯示訊號來源狀態
- 隨插即用—無需安裝任何軟體

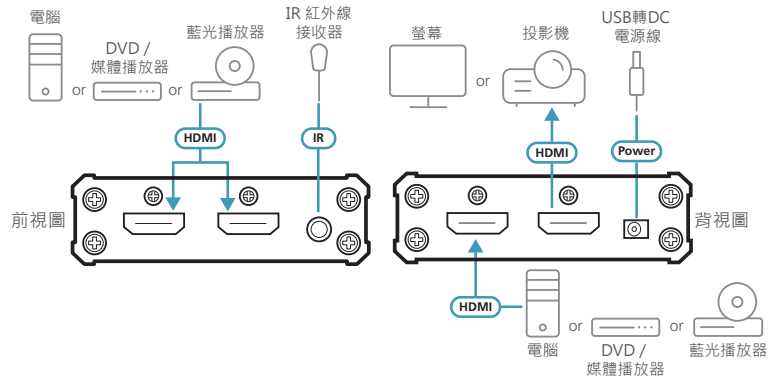

產品規格

VS381B	
視訊輸入	
介面	3 x HDMI Type A 母頭(黑)
阻抗	100 Ω
最大距離	最遠5公尺、最高達4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type A 母頭(黑)
阻抗	100 Ω
最大距離	最遠5公尺、最高達 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
視訊	
最大資料傳輸速率	18 Gbps (6 Gbps 每通道)
最大像素時脈	600 MHz
規範	HDMI (3D、色深、4K、HDR10+、Dolby Vision、HLG) HDCP 2.2
最高解析度	4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
控制	
IR	1 x 迷你立體聲插孔 母頭 (黑) /最遠距離@5公尺
連接介面	
電源	1 x DC 插孔*
耗電量	DC 5V : 1.46 W : 6 BTU
LEDs	
輸入	3 x HDMI-In (綠)
電源	1 x 電源 LED 燈(綠)
按鈕	
選擇	1 x 按鈕 (輸入選擇)
音源	
輸入	3 x HDMI Type A 母頭(黑)
輸出	1 x HDMI Type A 母頭(黑)
作業環境	
操作溫度	0 – 40 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
溼度	0 – 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量	0.15 公斤
尺寸(長 x 寬 x 高)	7.16 x 7.90 x 2.55 公分

備註：為確保系統供電充足，ATEN強烈建議使用者以(包裝隨附的)USB 和 5V/0.5A 充電器(需自備)所供應之電力，做為主要電源。透過HDMI 連接之電力供應可能不足。

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Released: 08/2022 V4.0

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。

