

## 2 端口 True 4K DisplayPort MST 分配器 VS92DP


宏正打造VS92DP 2端口True 4K DisplayPort MST分配器，提供用户具成本效益且高效能的DisplayPort MST分配器解决方案，确保4K影像信号无失真地传输。

VS92DP至多可串接两台显示屏幕与一台Windows电脑设备，让使用者可在两台屏幕播放相同或独立的内容，进而显著提升工作效率。此外，VS92DP更支持4K @ 60Hz (4:4:4)超高清影像、HDR、杜比TrueHD 与DTS-HD Master Audio 7.1，产品应用小至家用影音设备或家庭剧院、大至教育机构或企业场景皆能真实传输、完美呈现影音，同时符合经济效益。



### 产品特性

- 同时发送单一True 4K 视频源至两个DisplayPort 显示设备
- 支持多重(MST) /单一(SST)串流传输
- 支持4K 双端口输出分辨率(高达3840 x 2160 @ 30Hz; 4:4:4); 支持HDR
- 支持DisplayPort 1.2; HDCP 1.3
- 支持杜比TrueHD和DTS-HD Master 7.1声道
- 高质感铝制外壳提升耐用性与系统稳定性
- 通过Micro USB 端口进行供电与Firmware 升级

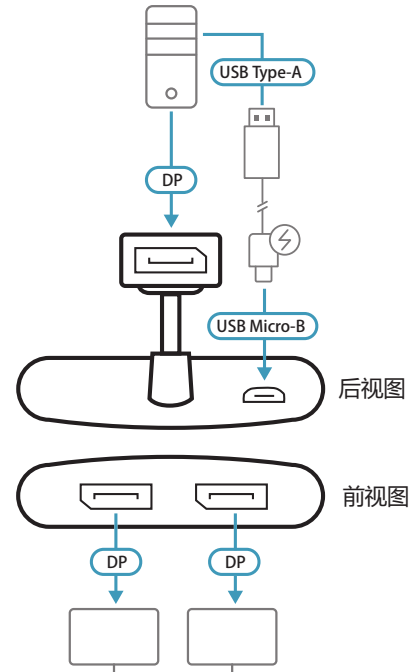

### 产品规格

VS92DP	
<b>LED指示灯</b>	
状态	DisplayPort 输出 x 2 (蓝) 电源输入 x 1 (蓝)
<b>视频输入</b>	
接口	1 x DisplayPort 公头 (黑)
最大距离	15 公分
<b>视频输出</b>	
接口	2 x DisplayPort 母头 (黑)
最大距离	达3公尺 / 3840x2160@60Hz (4:4:4) - 单一输出 达3公尺 / 3840x2160@30Hz (4:4:4) - 双输出 (MST/SST 模式)
<b>视频</b>	
最大数据传输速率	21.6Gbps (5.4Gbps每通道)
规范	DisplayPort 1.2 / HDCP 1.3
最大分辨率	达3840x2160@60Hz (4:4:4, 8 bits)
耗电量	2WATT(MAX)
<b>连接接口</b>	
USB连接端口	USB Micro-B x 1 (固件更新及供电)
<b>作业环境</b>	
操作温度	0-40 °C
储存温度	-20 - 60 °C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
<b>机体属性</b>	
外壳材质	金属 (铝合金)
重量	0.09 公斤
尺寸 - 长 x 宽 x 高	8.80 x 6.00 x 15.00公分

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座1802室  
电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318  
www.aten.com.cn E-mail: Marketing@aten.com

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

Released: 09/2021 V3.0

© Copyright 2021 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

