

KA9140



- 串口电脑端模块
- ➔ ALTUSEN KA9140为串行端口电脑端转接器，可将KVM线缆连接至服务器的串行端口。



Features


- 自动信号补偿(ASC)-无需依距离差异，更改DIP开关设定
- 支持热插拔-可在不关闭KVM电源的情况下，随时增加或移除连接的服务器
- 支持VT-100
- 支持固件更新
- 超高影像分辨率-视频分辨率可达1024x768；并支持DDC2B
- 内建ASIC芯片，确保更高可靠性与兼容性
- 电脑端模块采自动转换设计，可弹性使用多种接口(PS/2, USB)控制所有类型服务器(Serial)

Specification

接口	电脑端	RS-232	1 x DB-9 母头 (黑)
	控制端	连接	1 x RJ-45 母头 (黑)
		键盘	1 x Min Din 母头 (紫)
		视频	1 x HDB-15 母头 (蓝)
		电源孔	1 x AC Jack母头 (黑)
LED指示灯	电源		1 x 橘
	连接		1 x 绿
固件更新 (正常/复原)			1 x 滑动开关

耗电量		DC 5V 1.5W
操作环境	操作温度	0 - 50 ° C
	储存温度	-20 - 60 ° C
	湿度	0 - 80% RH, 无凝结
外壳		金属
重量		0.5Kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)		20 x 8 x 3.5cm

Diagram

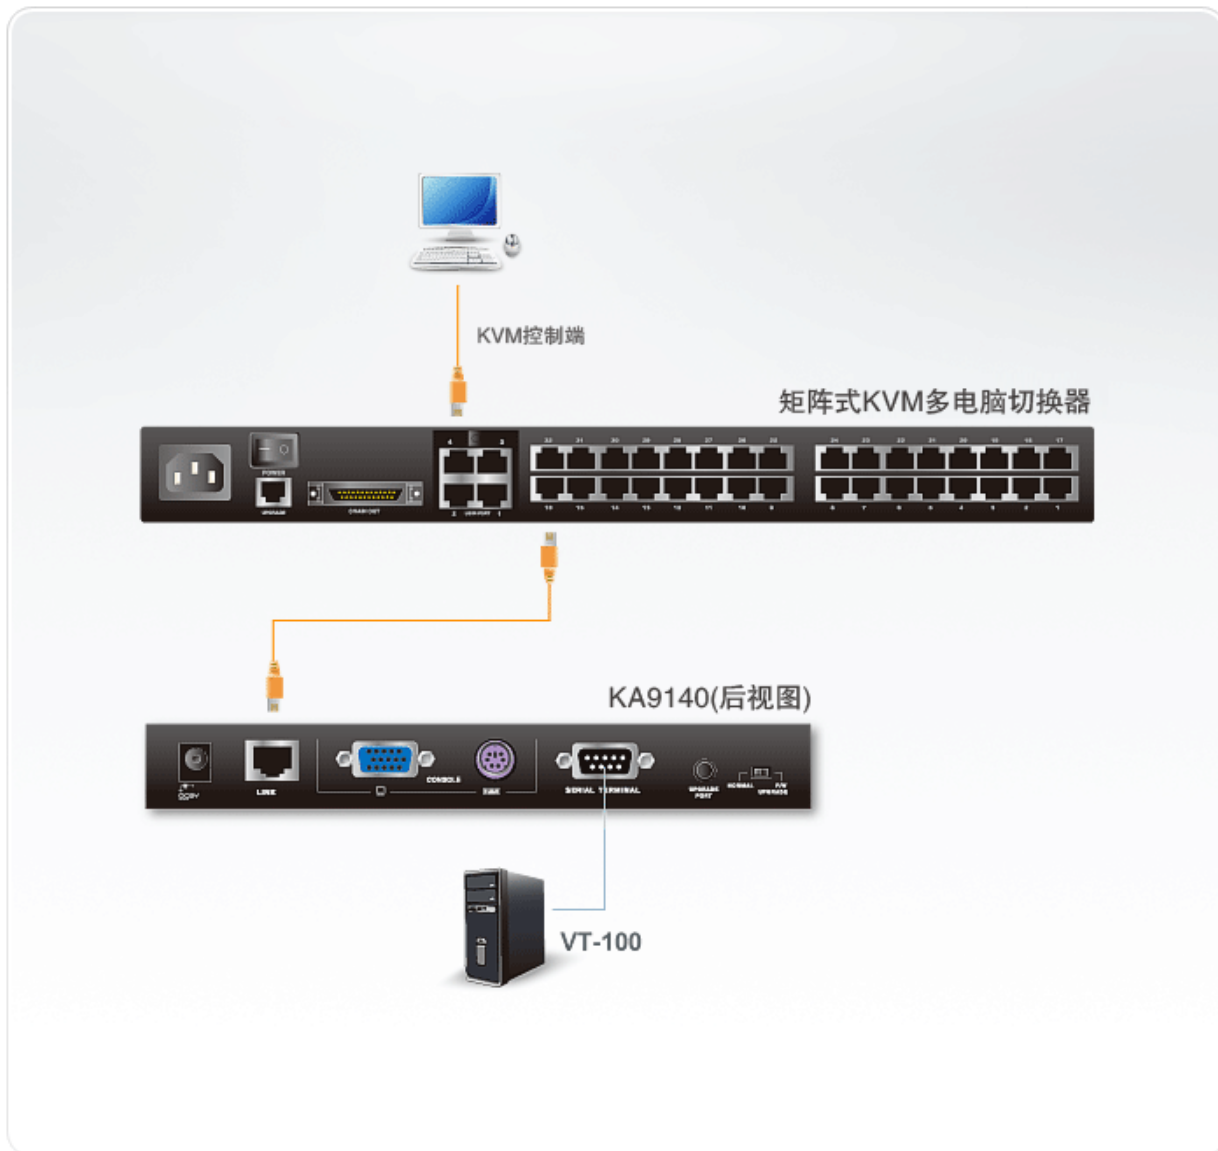

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2013 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.