

CL6700 (CL6700N: 19" LCD)

DVI LCD 控制端


- CL6700 DVI LCD控制端为一款具备音频功能的KVM控制设备，其整合19寸DVI LCD屏幕、键盘与触控板于单一抽拉式机体，并仅占1U机架空间。CL6700可作为DVI KVM多电脑切换器的前端控制端使用，用户可将抽拉式控制端模块与兼容的KVM多电脑切换器搭配使用，无需额外购买KVM多电脑切换器模块，以节省机房使用空间并提升工作效率。

CL6700前端面额外具备一组USB鼠标连接端口；后面板的外接式控制端(USB键盘与鼠标、DVI与VGA显示器)可供第二位用户进行访问。



产品特性

- 整合KVM控制端与19寸LCD屏幕于单滑轨机体内；小于1U的机体设计，可在1U机架空间轻松抽拉操作
- 配备标准型机架安装套件 - 另可选购简易型安装套件(单人安装)
- 支持一组USB/DVI/VGA接口的外接式控制端
- 前端面额外提供一组支持热插拔的USB鼠标连接端口(也可作为USB接口设备连接端口)
- 支持音频(扬声器)
- 优异的视频质量 - 高达1280x1024@75Hz; DDC, DDC2, DDC2B
- 标准105键键盘；Sun键盘仿真功能
- 跨平台支持 - Windows, Linux, Mac与Sun
- 可与多数ATEN DVI KVM多电脑切换器兼容
- 可调整深度以安装于机架内
- 支持固件更新
- 控制端锁定设计 - 当控制端在非使用状态下，可将其安全锁定在原来的位置
- DDC仿真功能 - 可自动调整每台电脑的影像设定，并提供最佳影像输出质量

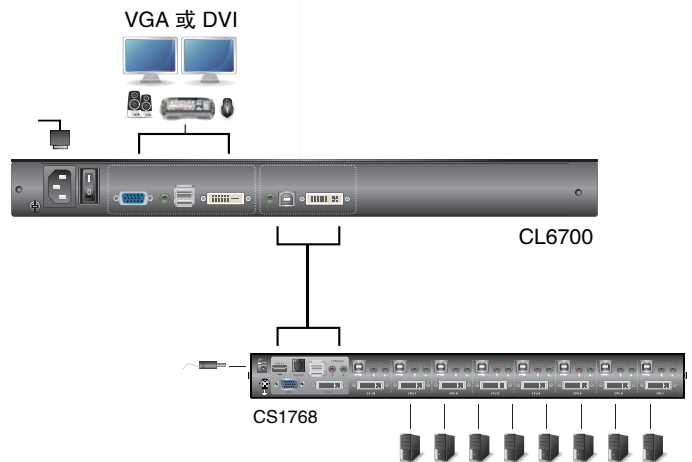

产品规格

功能		CL6700	
电脑连接数		1	
控制端切换选择		热键	
接口	第二组控制端连接端口	键盘	1 x USB Type A母头(白)
		鼠标	1 x USB Type A母头(白)
		显示器1	1 x DVI-D母头(白)
		显示器2	1 x HDB-15母头(蓝)
		扬声器	1 x Mini Stereo Jack母头(绿)
	电脑端连接端口	键盘/鼠标	1 x USB Type B母头(白)
	显示器	1 x DVI-I母头(白)	
	扬声器	1 x Mini Stereo Jack母头(绿)	
外接式鼠标/外围设备连接端		1 x USB Type A母头(黑)	
电源		1 x 3-prong AC Socket	
开关	重置	1 x 半嵌式按键	
	电源	1 x 翘板开关	
	固件更新	1 x 滑动开关	
	LCD电源	1 x 按键	
	LCD调整	4 x 按键	
LED指示灯	电源	1 (绿)	
	Lock	Num	1 (绿)
		Caps	1 (绿)
		Scroll	1 (绿)
信号仿真	键盘/鼠标	USB	
视频分辨率		1280 x 1024@75Hz, DDC2B	
输入额定值		100-240VAC; 50-60Hz; 1A	
耗电量		120V, 24.6W / 230V, 25.4W	
作业环境	操作温度	0-50°C	
	储存温度	-20-60°C	
	湿度	0-80% RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	13.09 kg	
	尺寸(长x宽x高)	58.92 x 48.50 x 4.40 cm	

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

