

CS9138



- 8端口PS/2 KVM多电脑切换器
- ➔ CS9138为ATEN高性能的KVM切换器，提供了最具效率的解决方案，以满足服务器网络管理的需求。CS-9138内建8个电脑端连接端口，可分别控制8台电脑主机，并可利用占口级联至三层，可串接73台CS-9138，最多可控制512台服务器电脑主机。



Features


- 无需额外软件，并可通过面板上的按钮、热键，或是OSD屏幕选单功能以选择切换电脑主机。
- 提供PS/2及Serial鼠标仿真功能，以支持系统开启。
- 可通过PS/2鼠标控制端，以控制所有连接的电脑主机，即使该主机是使用Serial鼠标。
- 支持Microsoft IntelliMouse Pro、罗技MouseMan、FirstMouse等鼠标。
- 视频分辨率1920x1440，并支持DDC2B。
- 可安装于19"机架上。
- 可搭配USB接口切换器连接线或PS/2转USB的转接器，可在Windows操作系统下使用USB接口之键盘及鼠标装置。(备注:请查阅右上方兼容性连接线字段之USB接口切换器连接线)
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX 及 FreeBSD。
- 如欲取得更多关于可连接至CS9138的KVM切换器信息，请参阅 [Compatible KVM Table](#)。

Specification

电脑连接数	直接	8	
	串联最多可达	512 (通过占口级联)	
电脑切换选择		切换按键、热键、OSD	
连接接口	控制端	键盘	1 x Mini Din- 6 母头(紫色)
		显示器	1 x HDB-15 母头(蓝色)

		鼠标	1 x Mini Din- 6 母头(绿色)
	电脑	键盘	8 x Mini Din- 6 母头(紫色)
		显示器	8 x HDB-15 公头 (蓝色)
		鼠标	8 x Mini Din- 6 母头(绿色)
	电源适配器插孔		1 x DC 插孔
LED 指示灯	联机		8 (绿色)
	已选择		8 (橘色)
	电源		1 (蓝色)
模拟方式	键盘		PS/2
	鼠标		PS/2
视频分辨率			1920x1440; DDC2B
操作温度			0 ° C~50 ° C
储存温度			-20 ° C~60 ° C
扫描时间			3,5,10,15,20,30,40,60Sec
耗电量			DC9V, 1.08W
外壳			金属
重量			2.85 Kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)			45 x17 x 6.5 cm

Diagram

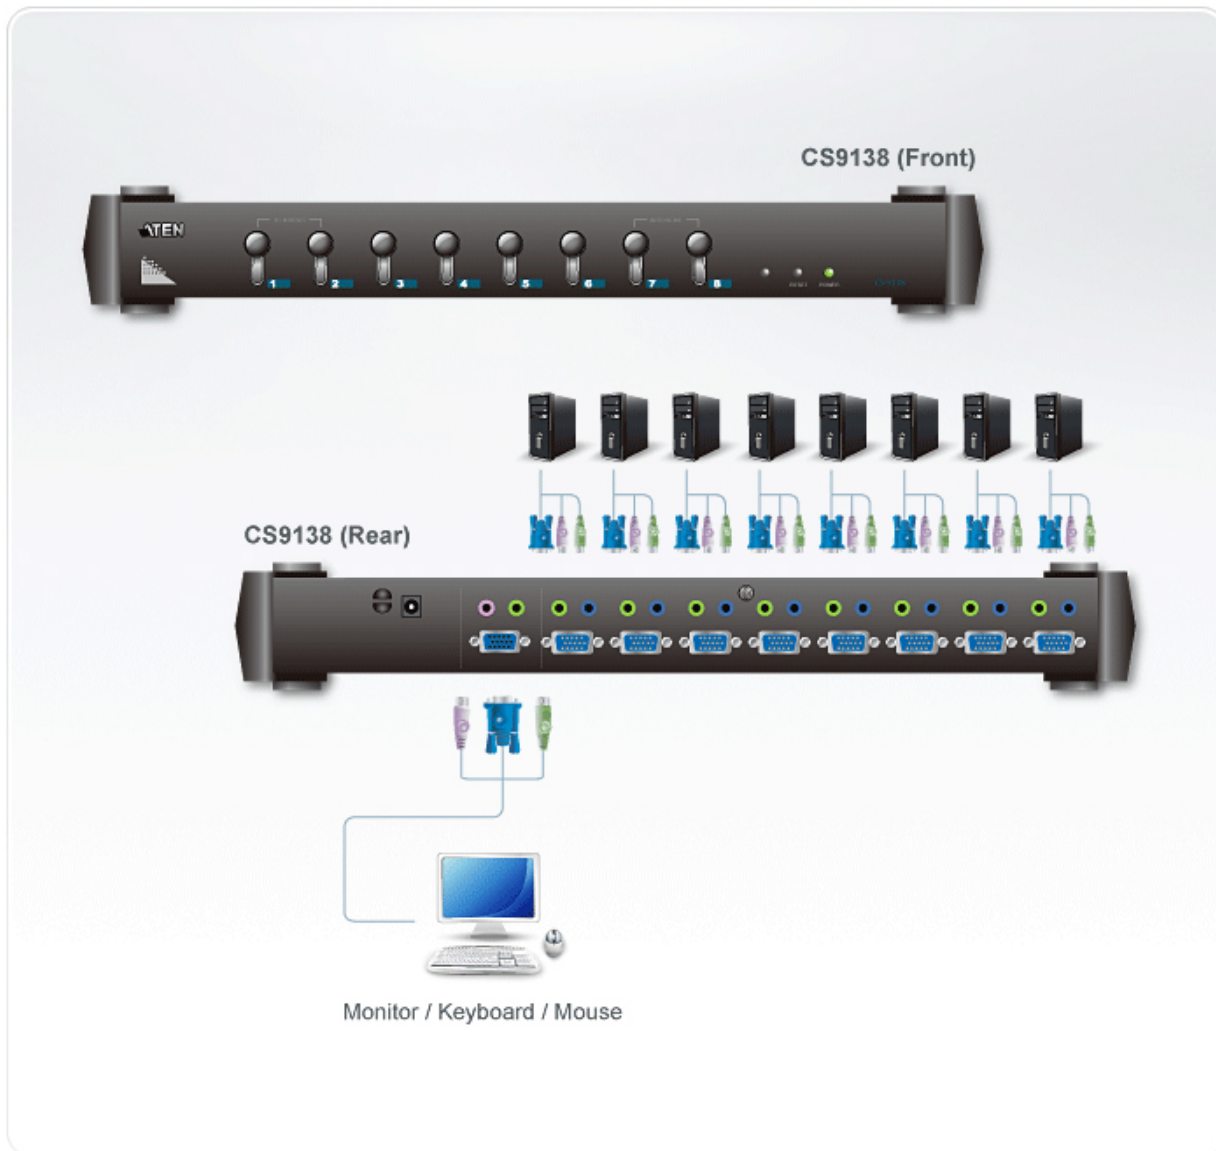

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2013 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.