


EA2110/EA2210/EA2310

EA2110 – 1组AC电流感测器及1组湿度感测器

EA2210 – 2组AC电流感测器

EA2310 – 1组AC电流感测器及1组AC电压感测器

- 宏正自动科技提供多种感测器，搭配旗下GN0116 Guardian Over the NET™远程机房环境监控方案运作，管理者即可通过IP网路进行远程环境监控及重要服务器系统的管理。EA2110/EA2210/EA2310感测器可让管理者随时掌握AC电流、电压及湿度等状态，只要使用Cat 5e (或以上规格)线缆将感测器连接到GN0116的电压式类比输入端口，就可透过网路浏览器轻松进行系统组态及环境监控。

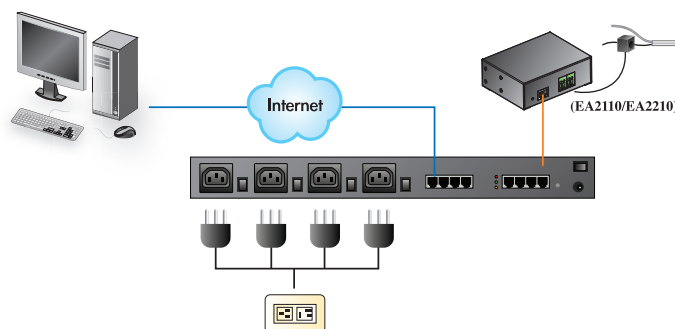

产品规格

功能		EA2110	EA2210	EA2310
接口	连接系统	1 x RJ-15母头		
	AC电流感应器	1 x Terminal Block	2 x Terminal Block	无
	电源输入座	无		1 x IEC 60320/C14
	电源输出座	无		1 x IEC 60320/C13 或 1 x NEMA 5-15R
开关	断路器	无		1 x 按钮
LED 指示灯	电源	1(绿)		
湿度感应器	侦测范围	0-100% 相对湿度	无	无
AC电流感应器	侦测范围	0-25A (RMS)		0-15A (RMS)
AC电流感应器	侦测范围	无		120 VAC; 240 VAC
	输出额定值	无		120 VAC; 12A (最大), 50/60Hz
	输入额定值	无		240 VAC; 10A (最大), 50/60Hz
操作环境	操作温度	0 - 50° C		
	储存温度	-20 - 60° C		
	湿度	0 - 80% RH, 无凝结		
机体属性	外壳	金属		
	重量	0.31 kg	0.31 kg	0.58 kg
	尺寸 (长x宽x高)	10.80 x 9.00 x 3.75 cm	10.80 x 9.00 x 3.75 cm	14.00 x 11.10 x 4.40 cm

* 本公司保留变更规格与图片的权利



EA2110

EA2210



EA2310

产品特性

- 可通过GN0116的浏览器GUI界面轻松进行设定及操作
- 可通过湿度、电压及电流的变数设定监控设备的异常状态
- 有效电流范围0~25A RMS(EA2110/EA2210); 0~15A RMS (EA2310)
- 无须外接电源-感测器直接通过连接的GN0116供电
- 使用标准Cat 5e(或以上规格)网路线将感测器连接到GN0116，即可进行环境状态的监控
- 造型精巧

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318

www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 09/2014 V1.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
 北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
 完全代理ATEN宏正旗下全品牌