

VM0404H

HDMI矩阵式影音切换器



- VM0404H是一款4x4 HDMI矩阵式影音切换器，其提供一个简便的方式将任意4组HDMI来源的高分辨率影音信号传送至任意4组HDMI显示设备。VM0404H能让用户将4组HDMI显示设备(例如HD摄录相机或卫星接收机上盒、HD-DVD播放器、高清蓝光播放器、家庭剧院PC、独立串流媒体播放器、游戏机等)同时连接至4组HDMI屏幕，显示设备，投影仪或电视。使用者可以通过遥控器与方便的前端面板按键，快速且轻松的在HDMI信号来源与显示设备之间进行切换，同时，前端面板LED指示灯会显示信号来源设备的状态。



产品特性

- 连接任何4组HDMI影音信号来源至任何4组HDMI显示设备
- 通过遥控器或前端面板按键在HDMI影音信号来源及显示设备间进行切换
- 高视频分辨率 – HDTV分辨率480p、720p、1080i与1080p (1920x1080); VGA、SVGA、SXGA、UXGA(1600x1200)与WUXGA(1920x1200)
- 兼容于HDMI及 HDCP 1.1规格
- Consumer Electronics Control(CEC)可让已连接的HDMI设备相互沟通并响应遥控信号
- HDMI(3D,色深)
- EDID expert技术可通过不同的EDID模式设定视频格式
- 支持Dolby True HD与DTS HD Master Audio
- 高达60Hz更新率
- 长距离信号传输 – 最远达20m(24 AWG)与
- 内建双向RS-232串口远程连接端口，可用于高阶系统控制*
- 电源开启侦测 – 若其中一台HDMI来源端设备的电源关闭，VM0404H会自动切换至下一台电源开启的设备
- 兼容于DDC规格
- 支持1080p显示时，信号传输速率高达2.25Gbits
- 全金属外壳设计
- 通过简易、经济实惠的方式，为您的多屏幕家庭剧院系统增加4组HDMI输入
- 机架式设计

* 注意: VM0404H AP与GUI操作手册可自ATEN官方网站 (www.aten.com.cn) 下载使用

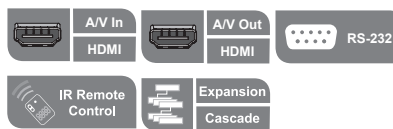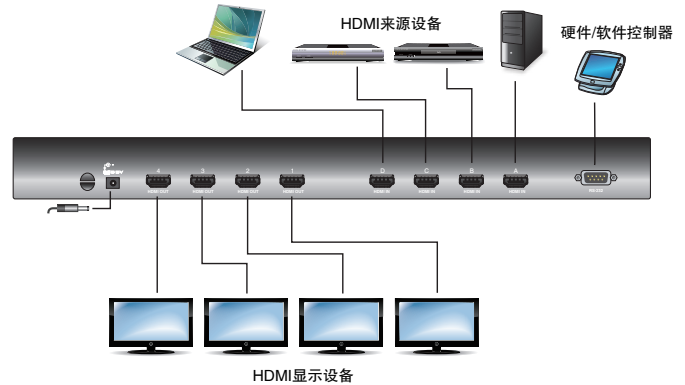

产品规格

功能		VM0404H
显示器连接数	直接	4
HDMI 输入端连接数		4
连接端口	设备 HDMI输入	4 x HDMI Type A 母头 (黑)
	显示器 HDMI输出	4 x HDMI Type A 母头 (黑)
	RS-232连接端口	1 x DB-9 母头 (黑)
电源		1 x DC Jack
切换器	连接端口选择	4 x 按钮
LED指示灯	已选择	16 (绿)
视频分辨率		HDTV分辨率高达1080p; 电脑分辨率达WUXGA (1920x1200)
耗电量		5.3V, 9W (最大)
作业环境	操作温度	0-50°C
	储存温度	-20°C-60°C
	湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	外壳	金属
	重量	1.86 kg
	尺寸(长x宽x高)	43.70 x 15.96 x 4.40 cm

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

