

VS1504/V51508

多媒体播映整合方案

4/8端口Cat 5影音分配器

VS1504/V51508 Cat 5 影音信号分配器可将高质量的音频及视频内容传送至4或8组的显示端设备传送距离最远达500m。VS1504/V51508 Cat 5影音信号分配器能搭配使用ATEN影音信号接收器*为一组完整的解决方案适用于任何能将多媒体内容传送至多个目的地的理想解决方案。

* 兼容的接收器设备

- VB552 VGA信号中继器+音频功能
- VE200R影音信号接收器

VS1504/V51508 通过占口级联达三层并搭配使用ATEN中继器或信号延长器，可支持上千台显示设备的架构。而通过RS-232连接功能，包括像触控式屏幕等串口设备也可整合至连接架构内。适用环境为：

适用环境：

- 店家内或展览会场数字电子广告牌
- 播放信息至公众场合
- 体育活动
- 戏院及演讲厅
- 教室及企业教育训练室设备




产品特性

- 一组视频输入至4/8组视频输出
- 占口级联三层 – 搭配使用ATEN信号延长设备，可提供高达上千组视频信号显示*
- 支持音频及串口功能
- 采用Cat 5e (或以上规格)线缆可延长显示设备距离达150m；搭配使用ATEN信号延长设备，可延长距离达450m
- 高视频分辨率 – 最高分辨率可达1920 x 1200 @ 60 Hz
- 群组显示器关/开功能
- 提供一个RS-232频道可选择

* 信号延长设备

- ATEN VB552 (VGA Cat 5信号中继器)
- ATEN VE200R (影音信号延长器)

** 同一时间只可选择一个RS-232串口通道

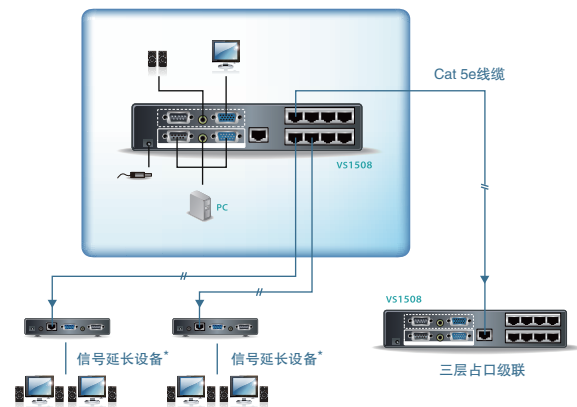

产品规格

功能	VS1504	VS1508
接口	视频输入	1 x HDB - 15 公头 (蓝)
	视频输出	1 x HDB - 15 母头 (蓝)
	音频输入	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿)
	音频输出	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿)
	RS-232	1 x DB-9 母头 (黑) 1 x DB-9 公头 (黑)
	端对端	4 x RJ-45 母头
	堆叠串入	8 x RJ-45 母头
开关	电源	1 x DC 插座
	本地RS-232端口	1 x 按钮
	群组显示器开/关	1 x 按钮
LED指示灯	电源	1 (橘)
	本地RS-232端口	1 (绿)
	群组显示器开/关	1 (绿)
视频分辨率	1920x1200@60Hz(30m) 、 1600x1200@60Hz(150m) 、 1280x1024@60Hz (200m)	
线缆距离	150m	
耗电量	DC5.3V, 4.7W	DC5.3V, 6.9W
作业环境	操作温度	0-50°C
	储存温度	-20-60°C
	湿度	0-80%RH, 无凝结
机体属性	外壳	金属
	重量	0.75kg
	尺寸(长 x 宽 x 高)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318
www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 10/2014 V6.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
完全代理ATEN宏正旗下全品牌