

# VS261/VS461

## 2/4端口DVI视频切换器


- 2端口VS261和4端口VS461将立体声音频与Single Link DVI视频切换器相结合，为多媒体功能创造了革命性的新方向。现在您可以在数字视频和2/4台数字设备(如DVD播放机或电脑)的音频输出之间轻松切换，并输出于单一DVI显示器和扬声器。您可以使用位于设备前面板上的按键或红外线遥控器，在DVI输入来源之间方便地切换。

VS261/VS461在之前的设计上有所改善，支持Single Link DVI(数字视频接口)，提供高达1920x1200的优异视频质量。DVI接口支持数字视频输入(平板显示器、投影机、等离子显示器、数字电视及机顶盒)和模拟视频输入(传统显示器及电视)。



### 产品特性

- 2或4组模拟影像信号(DVD播放器、电脑)连接至1组DVI显示设备
- 完全兼容于DVI-Digital和DVI-Analog规格
- 支持音频功能
- 通过前端面板按键或红外线遥控器，即可轻松切换视频来源
- 视频分辨率 - 高达1920x1200
- 自动侦测功能 - 若其中一台DVI来源端设备的电源关闭，VS261/VS461会自动切换至下一台视频来源开启的设备
- 堆叠式设计
- 兼容于PC和Mac操作系统
- 兼容于HDCP

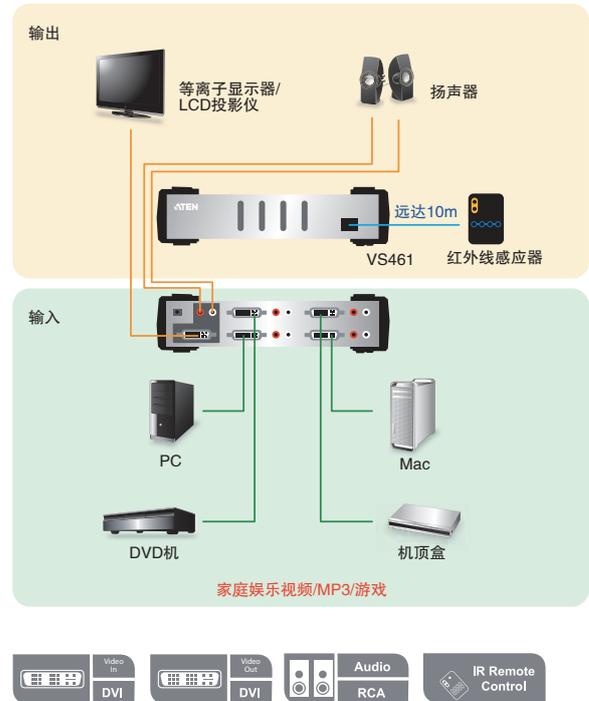

### 产品规格表

功能		VS261	VS461
连接信号来源数		2	4
切端口选择		按钮、IR遥控器	
连接端口	视频输入	2 x DVI 母头 (白)	4 x DVI 母头 (白)
	音频输入	4 x 立体声RCA插孔 母头(红/白)	8 x 立体声RCA插孔 母头(红/白)
	视频输出	1 x DVI 母头(白)	
	音频输出	2 x 立体声RCA插孔 母头(红/白)	
	电源	1 x DC Jack	
LED指示灯	连线	2 (橘)	4 (橘)
	选择	2 (绿)	4 (绿)
视频分辨率		1920 x 1200 @ 60Hz	
耗电量		DC 5.3V, 1.91W	DC 5.3V, 4.93W
作业环境	操作温度	0-50°C	
	储存温度	-20-60°C	
	湿度	0-80% RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	0.50kg	0.75kg
	尺寸(长x宽x高)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm	21.00 x 8.80 x 5.55 cm

