

VS482

4端口双输出HDMI影音切换器

- 随着越来越多HDMI设备进入家庭剧院市场，同时切换不同HDMI A/V信号来源的需求变得日趋重要。VS482 4端口双输出HDMI影音切换器，可让您将4组HDMI来源端设备连接至任意2组HDMI显示设备，提供简便且经济实惠的方式为您的家庭剧院系统扩充HDMI功能。

VS482可支持4组HDMI影像输入设备及2组HDMI显示输出，可应用于2台HDTV或音频/视频接收器(AVR)。该款影音切换器通过HDMI认证且支持3D数字内容，具有音频回传(ARC)功能，并提供即时的切换功能—通过OSD屏幕来控制影像、声音、系统配置及相关信息。



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



产品特性

- 高达四组的HDMI A/V来源端设备可连接至两组HDMI显示设备
- 兼容于HDCP规格
- HDMI(3D、音频回传(ARC)及深色)
- 支持Dolby True HD和DTS HD Master Audio
- 音频回传(ARC)功能—将HDMI连接线连接至音频回传(ARC)连接端口，可以让音频信号从来源发送器通过VS482传送至音频/视频接收器
- 可通过OSD进行系统配置设定及相关信息显示
- 通过前面板的按键及RS-232串口控制端口可在HDMI输入来源端之间快速切换
- 通过不同的延伸显示标识码(EDID)模式可以符合不同的系统配置
- 借由HDMI设备种类资讯显示，用户可以简便地切换不同HDMI输入源
- 视频分辨率—HDTV分辨率可达480p、720p、1080i、1080p (1920x1080); WUXGA(1920x1200)
- 支持立体声2 / 5.1 / 7.1多声道之间的切换
- 内建高阶系统控制的双向RS-232串口连接端口*
- HDMI音频输入信号，可同步支持光纤及同轴数字音频，及一组立体声信号输出
- 延伸红外线信号—可轻松通过红外线接收器进行延伸
- 机架式设计

*注意：VS482 AP与GUI操作手册可自ATEN官方网站
(www.aten.com.cn)下载使用

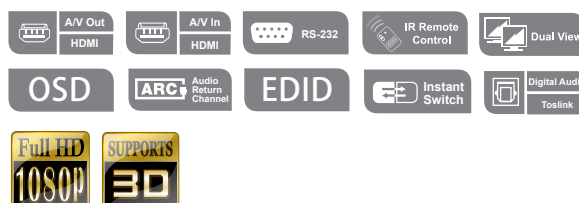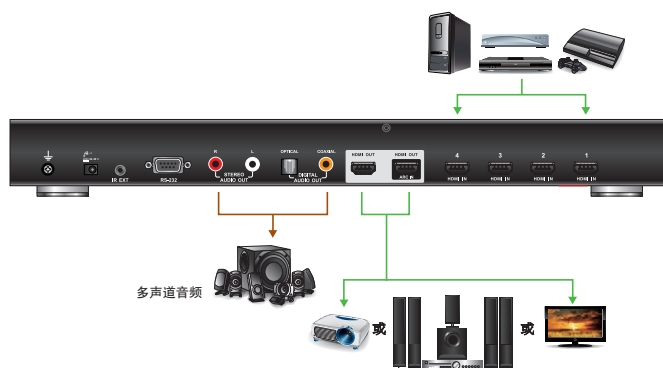

产品规格

功能			VS482
显示器连接数			2
连接端口	设备	HDMI 输入	4 x HDMI Type A 母头 (黑)
	显示器	HDMI 输出	2 x HDMI Type A 母头 (黑)
	光纤音频连接端口		1 x Toslink (黑)
	同轴数字音频连接端口		1 x RCA (橘)
	立体声音频连接端口		2 x RCA (红/白)
	RS-232连接端口		1 x DB-9 公头 (黑)
	电源		1 x DC电源插座
切换按键	红外线延伸连接端口		1 x 3.5mm 耳机插座
	连接端口切换键		4
	ARC切换键		1
LED 指示灯	电源切换键		1
	已选择		4 (绿)
	ARC选择		1 (蓝)
电源			1 (绿/橘)
红外线控制器			1
视频分辨率			HDTV 分辨率480p,720p,1080i,1080p (1920x1080); WUXGA (1920x1200)
耗电量			DC5.3V, 6.95W
操作环境	操作温度		0-50°C
	储存温度		-20-60°C
	湿度		0~80% RH, 无凝结
机体属性	外壳		金属
	重量		2.16 kg
	尺寸 (长 x 宽 x 高)		43.72 x 15.86 x 4.40 cm

