

8端口KVM多电脑切换器


CS78 KVM多电脑切换器可通过单一控制端(键盘、显示器、以及鼠标)存取8台服务器。用户可以藉由CS78前方面板按键与热键组合，方便地选择与切换所连接的服务器。此外，CS78的安装流程相当简便，仅须将线材连接到相对应的连结端口上即可完成。CS78并具备强大的自动扫描功能，用户可以自行设定自动扫描的时间，以便随时监控CS78所连接的服务器状态。



背视图



连线示意图

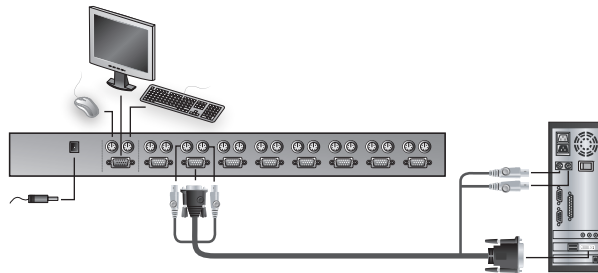

功能特性

- 通过一组PS/2控制端管理8台服务器
- 通过前面板的按钮或热键，快速选择所要控管的服务器
- PS/2键盘与鼠标模拟功能，确保正常开机
- 支持多功能鼠标(Microsoft IntelliMouse、Logitech MouseMan与FirstMouse、及IBM Scrollpoint鼠标)
- 通过自动扫描功能，监控服务器运作状态
- 高图像分辨率，最高可达1920 x 1440; DDC2B
- 支持SVGA、VGA、以及Multisync显示器
- 热插拔- 不须关闭电源即可新增或移除连接的服务器
- LED显示灯号，易于监控系统状态
- 可安装至标准19"机架(1U)

产品规格

功能			CS78
电脑连结数			8
连接端口选择			热键/按钮
连接端口	控制端 连接端口	Keyboard	1 x 6-pin Mini DIN母头 (紫)
		Video	1 x HDB-15 母头 (蓝)
		Mouse	1 x 6-pin Mini DIN母头 (绿)
	KVM连接端口	Keyboard	8 x 6-pin Mini DIN母头 (紫)
		Video	8 x HDB-15 公头 (蓝)
		Mouse	8 x 6-pin Mini DIN母头 (绿)
电源		1 x DC Jack (黑)	
按键开关	连接端口	8 x 按键	
	重置	1 x 半嵌式按键	
LED指示灯	上线	8 (绿)	
	已选取	8 (橘)	
电源		1 (蓝)	
模拟方式	键盘/鼠标	PS/2	
视频分辨率			1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B
扫描区间			5 秒
耗电量			DC9V; 1.98W (最大值)
操作环境	操作温度		0 - 40 °C
	存储温度		-20 - 60 °C
	湿度		0 - 80% RH 无凝结
型体特性	外壳材质		金属
	重量		2.85 kg
尺寸 (长x宽x 高)		48.3 x 15.0 x 4.45 cm (19"/1U高度)	

* 上述规格与图像仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利