


KH1508/KH1516

8/16端口Cat 5 矩阵式 KVM多电脑切换器

KH1508/ KH1516 Cat 5 矩阵式KVM多电脑切换器可让管理者通过单一控制端进行多台服务器的管理与存取。KH1508/ KH1516 内置RJ-45接口，并采用Cat 5类网线连接服务器，搭配先进的自动信号增益功能 (Auto Signal Compensation, ASC)，视频信号传输距离可达40米，并仍维持高质量的视频分辨率。通过PS/2或USB接口的电脑端模块，KH1508/ KH1516可支持PC、Mac、Sun平台、以及各种串口设备。



连线图

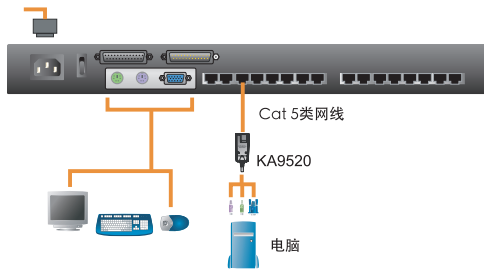

1 Local User	Console PS/2	Computers PS/2, USB Sun, Serial
OS Support Win, Mac, Linux, Unix, Sun, FreeBSD	Expansion Daisy Chain	

电脑端模块

功能	模块型号
连接PS/2界面端口	KA9520
连接USB界面端口	KA9570
连接Sun Legacy系统 (13W3端口)	KA9130
连接Sun USB界面系统	KA9131
连接串口界面设备	KA9140

功能特性

- 一组控制端可直接管理8台 (KH1508) 或16台 (KH1516) 服务器
- 通过菊链 (Daisy Chain) 专属串接端口，可另外再串接31台KVM，单一主控端可管理多达512台服务器
- 延伸服务器与KVM之间的信号传输距离 - 1280 x 1024 @ 60Hz分辨率最远可达40米 (130英尺)；1600 x 1200 @ 60Hz分辨率最远可达30米 (100英尺)
- 专属ASIC技术 - 菊链串接时可自动侦测新加入的设备，毋须手动调整DIP 切换设定，面板前方LED灯号会自动显示设备位置
- 支持多平台- PS/2、USB、Sun及终端机系统
- 不需加装软件- 直接通过面板开关、热键或OSD选择服务器
- 自动扫描功能，可监控用户所选择的服务器
- 支持热插拔- 可在不关闭KVM电源的情况下，随时增加或移除服务器
- 双层式 (管理员/使用者) 密码授权机制，提供更强大的安全保护
- 两种登出方式- 手动登出或设定时间登出
- PS/2键盘与鼠标模拟功能，确保开机正常
- 超高视频分辨率- 最高达1600x1200 @ 60Hz
- 支持多语言- 英文 / 中文 / 日文 / 法文 / 德文 / 法文 / 韩文
- 可轻松安装至标准19寸机架 (1U)

规格

功能	KH1508	KH1516
电脑连接数*	直接连接数 8	16
	最大连接数 256 (菊链串接)	512 (菊链串接)
连接端口选择	热键；OSD显示器选单；面板按键	
界面	控制端	键盘 1 x mini-DIN-6母头 (紫色)
		显示器 1 x HDB-15母头 (蓝色)
		鼠标 1 x mini-DIN-6母头 (绿色)
	KVM连接端口	8 x RJ-45母头
	菊链串接端口	输入 1 x 25针脚D-Type母头 (黑色)
		输出 1 x 25针脚D-Type公头 (黑色)
开关	固件更新*	1 x RJ-11母头 (黑色)
	电源	1 x 3针脚交流电源插座
	连接端口选择	8 x 面板按键
	重置	1 x 按键开关 (半隐藏式)
LED指示灯	固件更新	1 x 滑动开关
	电源	1 x 翘板开关
	上线	8 (绿)
	已选择	8 (橘)
模拟方式	键盘/鼠标	PS/2
	视频分辨率	1600 x 1200 @ 60Hz (30米)； 1280 x 1024 @ 60Hz (40米)
扫描区间	1 ~ 255秒	
输入额定值	100-240VAC, 50/60 Hz；1A	
耗电量	25W	27W
作业环境	操作温度	0°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 60°C
	湿度	0 ~ 80% RH，无凝结
型体特性	外壳	金属
	重量	2.75公斤
	尺寸 (长×宽×高)	43.70 × 16.10 × 4.40公分

*本公司保留变更规格与图像的权利。