

CS1308/CS1316


8/16端口PS/2 – USB KVM多电脑切换器

- CS1308/CS1316 KVM多电脑切换器具备高扩充能力，其可采用堆叠方式另外串接16台KVM多电脑切换器，并通过一组控制端(键盘、显示器及鼠标)管理多达64/256台电脑。CS1308/CS1316在控制端及电脑端皆支持USB及PS/2双接口。



产品特性

- 一组USB – PS/2控制端可管理8或16台电脑
- 可占口级联至两层 – 管理多达64或256台电脑
- 双接口 – 支持配备PS/2或USB接口键盘与鼠标的电脑
- 跨平台支持 – Windows、Linux、Mac及Sun
- 屏幕动态同步显示(Video DynaSync™) 技术 – ATEN独家技术能避免开会产生的屏幕显示问题，并在切换连接端口时保持最佳屏幕显示分辨率
- 支持PC, Mac及Sun的USB键盘
- PS/2及USB接口自动侦测功能
- USB或PS/2键盘及鼠标信号仿真功能 – 即使控制端在不同电脑之间切换，仍可确保电脑正常开机运作
- 高视频分辨率 – 最高达2048 × 1536; DDC2B
- 可通过前端面板按钮、热键及多种语言OSD显示器选单切换电脑
- 双层密码安全机制 – 仅授权使用者可检视及监控电脑; 最多允许四位用户及一位管理者各自独立设定数据
- 自动扫描功能可监视使用者选择的电脑
- 热插拔 – 无须关闭电源即可新增或删除连接的电脑
- 通过热键与OSD开启/关闭警示音
- 支持固件更新
- 无须安装任何软件
- 可置于桌面或机架(19寸系统机架, 1U)

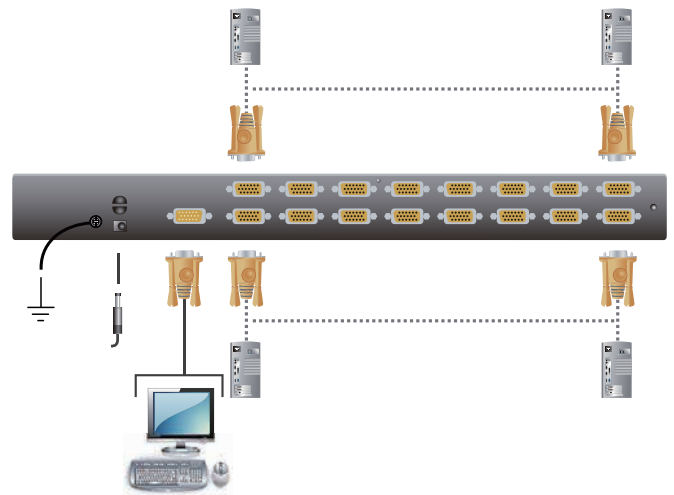

产品规格

功能		CS1308	CS1316
电脑连接数	直接连接	8	16
	最多连接	64 (占口级联)	256 (占口级联)
连接端口选择		OSD、热键、按钮	
接口	控制端	1 x SPHD – 18公头(黄)	
	电脑端	键盘	8 x SPHD-15母头(黄)
		显示器	
		鼠标	
鼠标	16 x SPHD-15母头(黄)		
固件更新		1 x RJ-11母头(黑)	
电源		1 x DC 插座	
开关	连接端口	8 x 按钮	16 x 按钮
	固件更新	1 x 滑动开关	
LED指示灯	上线	8 (橘)	16 (橘)
	已选择	8 (绿)	16 (绿)
	电源	1 (深绿)	
仿真功能	键盘/鼠标	PS/2、USB	
视频分辨率		2048 × 1536; DDC2B	
扫描区间		1 – 255 秒	
耗电量		DC 5.3V; 5 W	DC 5.3V; 6.6 W
作业环境	操作温度	0–50° C	
	储存温度	–20–60° C	
	湿度	0–80%RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	1.89kg	2.10kg
	尺寸 (长 × 宽 × 高)	43.72 x 16.13 x 4.40cm	43.72 x 16.13 x 4.40cm

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318
www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 05/2014 V 4.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
完全代理ATEN宏正旗下全品牌