

CS1762A/CS1764A

USB DVI KVMP™多电脑切换器

- CubiQ™ CS1762A/CS1764A USB DVI KVMP™多电脑切换器的推出，为KVM(键盘、显示器、鼠标)产品功能创造了革命性的新方向。CS1762A/CS1764A除了同时整合2端口USB 2.0 Hub与2/4端口KVM多电脑切换器之外，并提供支持数字屏幕的DVI接口。CS1762A/CS1764A具备ATEN创新的Video Dynasync™屏幕动态同步显示技术，可保持最佳屏幕显示分辨率。该产品同时支持电源开启侦测功能，若其中一台电脑电源关闭，CS1762A/CS1764A会自动切换至下一台电源开启的电脑。



在KVM多电脑切换器功能面，用户可通过单一USB键盘、USB鼠标及显示器控制端操作2或4台电脑。而在USB 2.0 Hub方面，每台电脑可依次访问任何一台连接至Hub的接口设备。



产品特性

- 一组USB控制端可管理2台(CS1762A) 或 4台(CS1764A) DVI电脑及2台USB 2.0接口设备
- 内建2端口USB 2.0 Hub
- 完全兼容于USB 2.0规格
- 可通过前端面板按键、热键及鼠标切换电脑
- 支持音频 – 具备重低频响应能力，可支持2.1立体环绕声道系统
- 支持跨平台 – Windows、Linux、Mac及Sun
- 支持宽屏幕分辨率
- 高视频分辨率 – 1920 × 1200
- 支持电脑、USB接口设备、及音频功能独立切换
- 支持DVI-Digital与DVI-Analog屏幕 – 完全兼容于DVI规格
- 兼容于HDCP
- 屏幕动态同步显示技术(Video Dynasync™) – ATEN独家技术能避免开机产生的问题，并在切换连接端口时保持最佳屏幕显示分辨率
- 电源开启侦测 – 若其中一台电脑电源关闭，CS1762A/CS1764A会自动切换至另一台电源开启的电脑
- 控制端鼠标端口仿真/ bypass功能支持大多数鼠标驱动程序与多功能鼠标
- 完整的键盘信号仿真，确保开机零失误
- 支持及仿真Sun/Mac键盘*
- 支持不同键盘语言 – 包含英文、日文及法文键盘
- 自动扫描功能可监控所有电脑操作
- 支持固件更新

* 1. PC键盘组合可仿真Sun/Mac键盘
2. Sun/Mac 键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

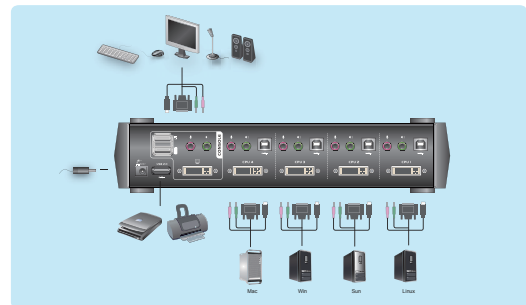

产品规格

功能		CS1762A	CS1764A
电脑连接数		2	4
连接端口选择		前端面板按键；热键；鼠标	
接口	控制端	键盘	1 × USB Type A 母头 (白；前端面板) 1 × USB Type A 母头 (黑；背板)
		显示器	1 × DVI-I 母头 (白)
		鼠标	1 × USB Type A 母头 (白；前端面板) 1 × USB Type A 母头 (黑；背板)
		扬声器	1 × Mini Stereo Jack 母头 (绿；背板) 2 × Mini Stereo Jack 母头 (绿；1x 前端面板；1x 背板)
		麦克风	1 × Mini Stereo Jack 母头 (粉红；背板) 2 × Mini Stereo Jack 母头 (粉红；1x 前端面板；1x 背板)
	电脑端	键盘/鼠标	2 × USB Type B 母头 (白) 4 × USB Type B 母头 (白)
		显示器	2 × DVI-I 母头 (白) 4 × DVI-I 母头 (白)
		扬声器	2 × Mini Stereo Jack 母头 (绿) 4 × Mini Stereo Jack 母头 (绿)
		麦克风	2 × Mini Stereo Jack 母头 (粉红) 2 × Mini Stereo Jack 母头 (粉红)
	电源	1 × DC 电源插座	1 × DC 电源插座
	USB Hub	2 × USB Type A 母头 (黑；背板)	2 × USB Type A 母头 (白；1x 前端面板；1x 背板)
开关	选择	2 × 按键	4 × 按键
LED指示灯	上线/已选择	2(橘)	4(橘)
	USB联机	2(绿)	4(绿)
仿真功能	键盘/鼠标	USB	
视频分辨率		1920 × 1200	
扫描区间		1-99 秒 (预设5秒)	
耗电量		DC 5.3V, 9.0 W	DC 5.3V, 10.7 W
作业环境	操作温度	0 – 50°C	
	储存温度	-20 – 60°C	
	湿度	0–80%RH, 无凝结	
	外壳	金属	
机体属性	重量	0.73 kg	0.94 kg
	尺寸 (长 × 宽 × 高)	21.00 × 8.80 × 5.55 cm	27.00 × 8.80 × 5.55 cm

*上述产品规格仅供参考，宏正科技保留修改之权利。

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318
www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 05/2014 V3.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
完全代理ATEN宏正旗下全品牌