

US221A/US421A

2/4端口USB 2.0外围设备切换器

- US221A/US421A是一款2/4端口USB 2.0外围设备切换器，其最多可支持2/4台电脑共享一台USB外围设备(例如打印机、扫描仪、储存设备等)。

通过US221A/US421A机身上的按键、软件辅助工具或使用自动切换功能可将外围设备切换连接至不同电脑。

US221A/US421A能与Windows及Mac兼容，并支持多功能打印机，适用于需分享最新USB 2.0外围设备的多媒体工作环境。



产品特性


- 支持2/4台电脑共享一台USB外围设备
- 打印机自动切换 – 可自动分辨正在送出打印工作的电脑，并切换至该电脑连接端口，用户可随时进行打印
- 通过按键与软件辅助工具，方便简易的选择连接端口
- 兼容于USB 2.0
- 支持高达480 Mbps的传输速率
- 跨平台支持 – Windows与Mac
- LED指示灯显示连接端口状态
- 电流过载保护
- 无需外接电源
- 支持热插拔
- 切换电脑时会发出警示声提醒
- 支持多功能打印机

OS Support
Win, Mac,
FreeBSD

NEW OS Support
Vista

USB 2.0

Non-Powered

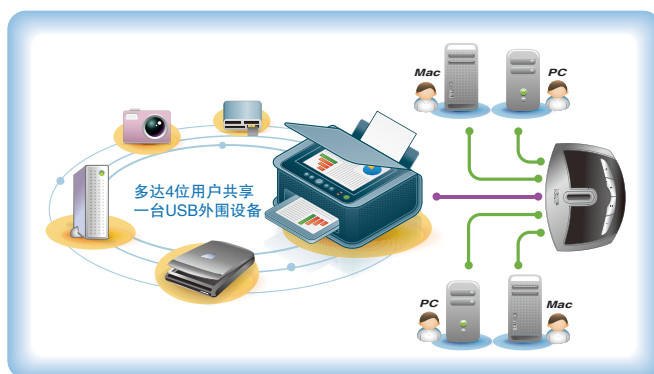

产品规格

功能		US221A	US421A
电脑连接数		2	4
电脑切换选择		按	
接口	电脑端	2 x USB Type B	4 x USB Type B
	设备端	1 x USB Type A	1 x USB Type A
LED指示灯	设备	1 (橘)	
	已选择	2 (绿)	4 (绿)
切换开关		1	4
电源供应		USB 总线供电	
作业环境	操作温度	5-40℃	
	储存温度	-20-60℃	
	湿度	0-80% RH, 无凝结	
机体属性	外壳	塑料	
	重量	54g	97g
	尺寸 (长x宽x高)	7.18 x 6.58 x 2.44 cm	10.40 x 7.96 x 2.20 cm

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318
www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 06/2014 V3.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
完全代理ATEN宏正旗下全品牌