

# True 4K 1.8公尺 HDMI 轉 DisplayPort 轉接線

## 2L-7D02HDP


2L-7D02HDP True 4K 1.8公尺 HDMI 轉 DisplayPort 轉接線，可直接連接 HDMI 輸出裝置到 4K / True 4K 的 DisplayPort 介面的顯示裝置。使用者可隨插即用，無需安裝額外軟體，讓視訊轉換更加快速簡便。

此轉接線可支援視訊解析度最高達 4096 x 2160 @ 60 Hz，且當 HDMI 訊源裝置供電不足時，可利用 USB Type-A 連接埠提供額外電力；2L-7D02HDP 相容於多種 HDMI 介面的訊源裝置（例如 PC、筆記型電腦、遊戲機）以及 DisplayPort 介面的顯示裝置（顯示器、螢幕），輕鬆達成穩定的視訊轉換，大幅提升使用者效率。



### 產品特性

- 將 HDMI 訊號轉換為 DisplayPort 訊號輸出\*
  - 高畫質視訊解析度 – 高達 4096 x 2160 @ 60 Hz
  - 隨插即用 – 無需安裝額外軟體
  - 支援音訊
  - 符合 DP1.2a / HDMI / HDCP 1.4 規格
  - 1.8 公尺線長讓佈署更輕鬆簡易
- \*此轉換器僅能將 HDMI 輸出訊號（訊源裝置）轉換為 DisplayPort 輸入訊號（顯示器），並不提供雙向訊號轉換。

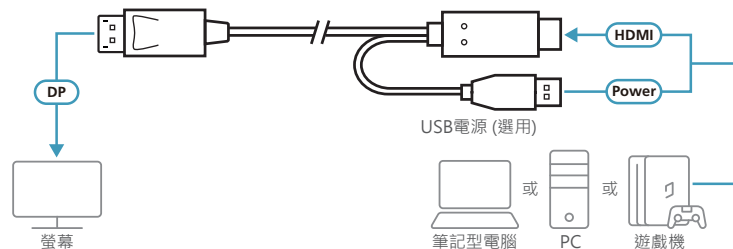

### 產品規格

	2L-7D02HDP
<b>視訊輸入</b>	
介面	1 x HDMI 公頭 (黑)
<b>視訊輸出</b>	
介面	1 x DisplayPort 公頭 (黑)
<b>電源 (選用)</b>	1 x USB Type-A 公頭 (黑)
<b>線材長度</b>	1.8 公尺
<b>視訊</b>	
最大解析度	4096 x 2160 @ 60 Hz
規範	DP1.2a / HDMI / HDCP 1.4
<b>作業環境</b>	
操作溫度	0 – 50 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
濕度	0 – 80% RH, 無凝結
<b>機體屬性</b>	
外殼材質	塑膠

