4端口USB 键盘 / 鼠标滑屏快切多电脑切换器

CS724KM

- CS724KM 为一台 4 端口仅需USB 键盘/ 鼠标接口连接的滑屏快切多电脑切换器。使用者只需通过单一组键盘、鼠标控制端即可快速切换操作 4 台电脑。如果两台 CS724KM 通过菊式串联方式连接，使用者便能通过单一控制端最多切换操作 8 台电脑。

CS724KM 提供多种选择需操作电脑设备的切换方式，使用者可通过 CS724KM 的前面板按键、键盘热键、鼠标光标、鼠标滚轮、及 RS-232 指令切换操作电脑。其中，鼠标光标切换操作电脑的方式采用了ATEN独家的滑屏快切（Boundless Switching）技术，使用者只需将鼠标光标移至屏幕边界并超过边界范围后，鼠标光标即可直接快速切换至下一台电脑所接屏幕的显示画面中，并可在该台电脑上操作键盘及鼠标。

通过滑屏快切（Boundless Switching）技术，单一台 CS724KM 可在 4 台屏幕的显示画面中以鼠标光标移动的方式切换操作 4 台电脑。若将两台 CS724KM 以菊式串联方式连接，使用者即可在 8 台屏幕的显示画面中，同样以鼠标光标移动的方式切换需操作的电脑设备。滑屏快切技术不仅帮助使用者可以快速地选择切换需操作电脑，并提供使用者直观流畅的操作体验。滑屏快切（Boundless Switching）技术除了提升使用者工作环境需要利用多屏幕作业的多工效率，这个功能尤其适用于发生紧急事件时，让使用者得以迅速监控并管理操作多台电脑。

CS724KM 提供直观图像化的软件配置，此软件易于操作使用，此软件使用者只要依据实际操作环境的屏幕摆放位置，快速设定相同的屏幕排列方式，待设定完成后，只要鼠标光标往任意方向的相邻屏幕画面移动，便可随心所欲地进行滑屏快切功能。

CS724KM 是一台功能多样化的产品，除了滑屏快切技术以外，也能支持：USB 供电设计— CS724KM 无需外接电源适配器，即可通过 USB 线缆连接的电脑获取电力；在热键模式下，输入不同热键控制参数即可将键盘／鼠标、USB 周边设备、及音频设备等信号独立分开切换至不同电脑连接口。在需要多屏幕显示画面的工作环境中，CS724KM 可帮助使用者简化管理事务所衍生繁琐的执行步骤、节省办公环境桌面空间及提升工作效率，最为适合对繁琐工作业有特殊需求的电脑控制室使用。

前视图

后视图

产品特性

- 仅需一组 USB 键盘及鼠标，即可切换操作 4 台电脑
- 通过菊式串联方式连接两台 CS724KM，即可通过单一键盘及鼠标最多可切换操作 8 台电脑
- 滑屏快切功能（Boundless Switching）—只需将鼠标光标移至屏幕边界并超过边界范围后，鼠标光标即可直接快速切换至下一台电脑所连接屏幕的显示画面中，并可在该台电脑上操作键盘及鼠标
- 滑屏快切配置工具 * —直观图像化的软件，帮助使用者快速设定多屏幕排列位置
- 可通过前面板按键、键盘热键、鼠标光标（滑屏快切功能）、鼠标滚轮、及 RS-232 指令选择切换需操作的电脑
- 可通过热键将键盘／鼠标、USB 周边设备、及音频设备等信号独立分开切换至不同电脑连接口
- 支持 RS-232 串口指令
- 被控端电脑支持 Windows 作业系统
- 被控端电脑设备无需安装软件
- USB 供电设计—无需外接电源适配器 **

提醒：
* 仅能安装于第三方电脑。
** CS724KM 为 USB 供电设计，让 CS724KM 通过 USB 线缆所连接的电脑获取电力。为获取足够电力，CS724KM 需连接至少两台电脑。

连线图

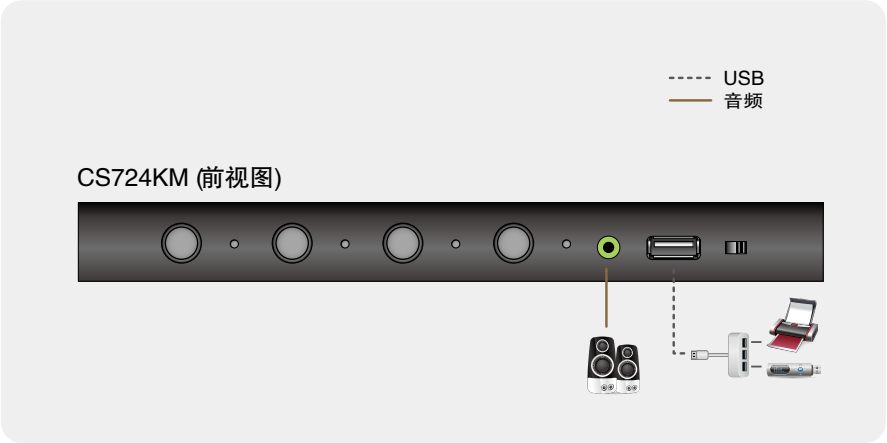

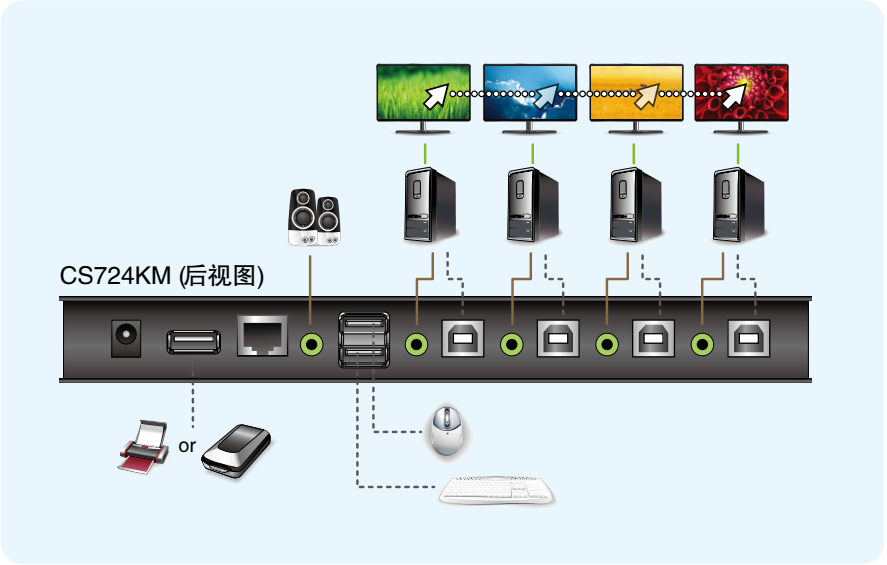

产品规格

功 能	CS724KM
电脑连接数	4
连接端口选择	热键、前面板按键、鼠标滚轮、鼠标光标、RS–232 指令
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头
	1 x 3.5mm 音频插孔 母头 (绿 ; 1 x 前面板 , 1 x 后面板)
	1 x RJ–45
KVM (电脑) 连接端口	4 x USB Type B 母头
	4 x 3.5mm 音频插孔 母头 (绿)
电源	1 x DC 电源插座
USB 连接端口	2 x USB 2.0 Type A 母头 (1 x 前面板 ; 1 x 后面板)
开关	
连接端口选择	4 x 按键
主控台选择	1 x 滑动式开关
LED 指示灯	
已选择	4 (绿)
仿真功能	
键盘 / 鼠标	USB
扫描间隔	1–99 秒 (预设值：5 秒)
耗电量	DC5V:1.69W
作业环境	
操作温度	0° 至 50° C
储存温度	–20° 至 60° C
湿度	0 – 80% RH，无凝结
机体属性	
外壳	金属、塑料
重量	0.5 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.00 x 8.06 x 2.50 cm

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。

Publish Date: 04/2018 V1.0

北京宏正腾达科技有限公司
地址：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层1802室
服务热线：400-810-0-810
北京：010-82961301
上海：021-31260110
广州：020-38830110
西安：029-85565596
ATEN宏正官方微信

© Copyright 2018 ATEN® International Co., Ltd.