

CS533

Tap (USB 转蓝牙键盘鼠标切换器)

通过现有的键盘输入信息至iPhone或iPad, 无需使用额外的Bluetooth 键盘

- CS533 Tap 可通过现有的键盘及鼠标访问一台电脑和两台蓝牙设备.因CS533可将USB键盘及鼠标信号转换至蓝牙信号, 所以可轻松分享及切换于电脑和两台蓝牙设备之间。

由于可利用现有的USB 键盘和鼠标通过CS533 操作蓝牙设备和电脑, 因此并不需要额外购买蓝牙键盘和鼠标, 不仅省下宝贵的工作空间, 也让桌面更简洁清爽。




产品特性

- 允许一台电脑及两台蓝牙设备共享一组USB键盘及鼠标*
- 通过热键访问电脑及蓝牙设备
- 支持PC, 及 Mac iOS媒体键配对
- 支持无线及多媒体键盘
- Mac键盘仿真**
- 支持USB热插拔
- 支持操作系统: Windows 2000、XP、Vista、7、Mac及Linux
- 无需外接电源
- 可固件升级
- 无需安装软件

* iOS 及某些Bluetooth 设备并不支持鼠标功能

** PC 键盘组合可仿真Mac 键盘

** Mac 键盘仅能与Mac电脑搭配使用

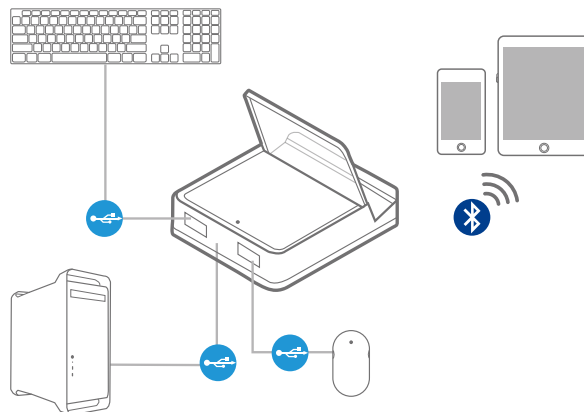

产品规格

| 功能 | | CS533 |
|-------------|----------------|-------------------------|
| 电脑 / 蓝牙设备连接 | | 1/2 |
| 连接端口选择 | | 热键盘 |
| 连接头 | 键盘 | 1 x USB Type A 母头 (白) |
| | 鼠标 | 1 x USB Type A母头 (白) |
| | 电源供应 | 1 x USB Type A 公头 (白) |
| 线缆长度 | 电脑 | 1.8 m |
| LED 灯 | 电脑已选择/电源供应 | 1 (蓝) |
| | 蓝牙设备已选择 | 2 (蓝) |
| 模拟 | 键盘 | USB |
| | | Bluetooth V2.1, Class 2 |
| | 鼠标 | USB |
| | | Bluetooth V2.1, Class 2 |
| 作业环境 | 操作温度 | 0-50℃ |
| | 储存温度 | -20-60℃ |
| | 湿度 | 0-80% RH, 无凝结 |
| | 外壳 | 塑料 |
| 机体属性 | 重量 | 112 g |
| | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 9.20 x 7.80 x 2.46 cm |

