

2端口USB-C DisplayPort 混合式KVM多电脑切换器

CS52DP

CS52DP为一款2端口USB-C DisplayPort 混合式KVM多电脑切换器，可轻松通过此控制器访问一台USB-C接口的设备以及一台DisplayPort接口的电脑；通过CS52DP的外接式切换按键，可以简单且快速的切换电脑。

CS52DP不仅拥有轻巧外型，还提供了生动的4K超高画质影像，大大提升工作效率；另外，CS52DP的USB供电模式，使用时不需要安装任何软件或额外设定设备，此款即插即用的多电脑切换器适用于任何工作环境，尤其特别适用于需要快速控制一台USB-C接口的设备以及一台DisplayPort接口的电脑，在两台设备间快速处理多个工作的使用者。CS52DP轻巧精致的外观设计，让使用者可有效率地安装设备及整理布线，为提供节省空间的理想解决方案，让办公桌的桌上空间布置变得井然有序。



4K




产品特性

- 通过1组KVM控制端管理一台USB DisplayPort接口的电脑及USB-C接口的设备
- 高画质视频分辨率- 高达 4096 x 2160 @ 60 Hz
- 通过外接式切换按键切换操作电脑
- 支持 DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)，通过USB连接可发送DisplayPort信号
- 符合DisplayPort 1.2及HDCP规范
- USB供电设计 - 无需外接电源适配器
- 控制端USB连接端口支持USB外围设备¹
- 跨平台支持- Windows, Mac, Linux, Android,以及 iOS
- 无需额外安装软件
- 挂钩设计节省工作空间并提供井然有序的桌面环境
- 支持USB热插拔

备注:

1. 控制端USB连接端口连接其他USB外围设备时，CS22H可能需要通过USB Micro-B电源连接端口外接电源。此连接外部电源的USB Micro-B线材需额外自行购买。

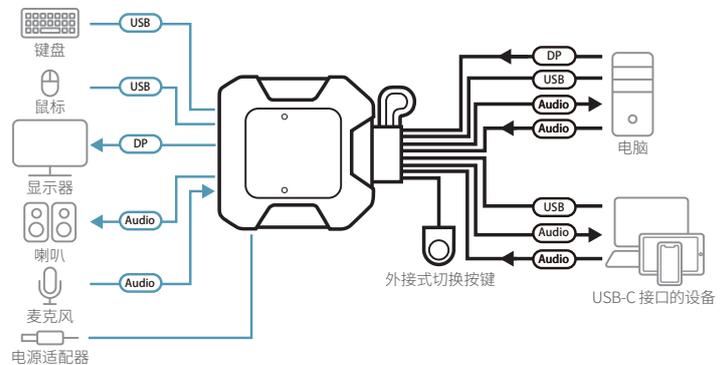

产品规格

	CS52DP
电脑连接数	
连接端口选择	外接式切换按键
连接接口	
控制端连接端口	1 x DisplayPort 母头 2 x USB Type-A 母头 1 x 3.5mm 音频插孔母头 (绿色) 1 x 3.5mm 音频插孔母头 (粉红色)
KVM (电脑) 连接端口	CPU1: 1 x DisplayPort 公头 1 x USB Type-A 公头 1 x 3.5mm 音频插孔公头 (绿色) 1 x 3.5mm 音频插孔公头 (粉红色) CPU2: 1 x USB-C 公头 1 x 3.5mm 音频插孔公头 (绿色) 1 x 3.5mm 音频插孔公头 (粉红色)
外接式切换按键	1 x USB Micro-B 母头
LED 指示灯	
KVM 连接端口 (已上线/已选择)	2 (白色)
线材长度	
KVM	2 x 1.2 米
外接式切换按键	1.8 米
模拟功能	
键盘/鼠标	无
视频分辨率	4096 x 2160 @ 60 Hz
耗电量	DC 5 V: 0.73 W
作业环境	
操作温度	0 - 50 °C
储存温度	-20 - 60 °C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳材质	塑料
重量	0.30 kg
尺寸 - (长 x 宽 x 高)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座1802室
电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318
www.aten.com.cn E-mail: marketing@aten.com

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

Released: 03/2022 V1.0

© Copyright 2022 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

