

10m / 15m 8K USB-C 全功能主动式光纤线材

UE3410F / UE3415F

UE3410F / UE3415F 是一款 USB-C 全功能主动式光纤线材，可同时传输高速数据、影像信号与最高 60W 电力，最远可达 10 / 15 米。产品支持两种操作模式：DP 1.4 + USB 3.2 Gen 2（10 Gbps）的 2-lane 模式，或 DP 2.1 UHBR10 + USB 2.0（480 Mbps）的 4-lane 模式，可支持 4K @ 60Hz 的影像分辨率。高质量的混合式线材设计具备优异的 EMI / RFI 抗干扰能力，不仅适用于教育和会议场景，也适用于医疗产业。

UE3410F




UE3415F



产品特性

- 将PC与USB-C外接设备间的传输距离延伸至10 / 15米
- 支持60W电力传输
- 外接设备可自动选取适用的DisplayPort模式 – DP 1.4 + USB 3.2 Gen 2（10 Gbps）的 2-lane 模式或 DP 2.1 UHBR10 + USB 2.0（480 Mbps）的 4-lane 模式
- 支持分辨率高达4K @ 60 Hz（不含HDR或DSC）
- 向下兼容 USB 2.0 / 1.1设备
- 高品质混合式线材提供优异的 EMI / RFI 抗干扰能力
- 即插即用

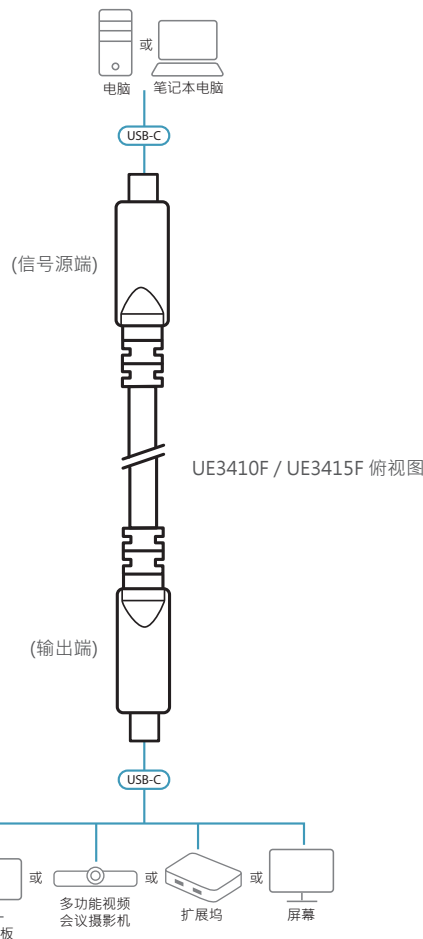

产品规格

	UE3410F	UE3415F
连接接口		
USB 连接端口	1 x USB-C 公头	
设备端	1 x USB-C公头	
线材类型	混合光纤和铜线	
线材长度	10 米	15 米
传输速率	高达10 Gbps	
耗电量	DC5V:1.2W	DC5V:2W
作业环境		
操作温度	0 – 40 °C	
储存温度	-20 – 60 °C	
湿度	10 - 80% RH，无凝结	
线材护套		
材质	PVC	
颜色	黑	
机体属性		
外壳材质	接头外壳: 锌合金	
重量	0.77 kg	1.10 kg

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路76号京东科技大厦605室
 电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318
 www.aten.com.cn E-mail: Marketing@aten.com.cn

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

Released: 06/2025 V1.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

