

## 2 埠 USB-C 攜帶裝置切換器 US3310

US3310 是一款雙埠 USB-C 擴充分享充電基座，運用 USB-C 單一線纜的特性，並結合擴充基座與分享切換器的功能，讓使用者能夠在筆記型電腦及 Android 智慧型手機兩個系統之間無縫切換螢幕、鍵盤和滑鼠，提供全新的桌面環境。透過外接式切換按鍵，您可以將按鍵放在最方便的位置，或隱藏在桌面下進行快速切換。

US3310 具高達 4K ( 3840 x 2160 ) @ 30Hz 的 HDMI 高解析度。利用 ATEN 獨有技術，在兩個不同訊號來源間切換時提供高品質視訊輸出及快速流暢的切換體驗，切換時筆電畫面和視窗位置不受切換影響而閃爍或變動。此外，USB 3.2 Gen1 提供高達 5Gb/s 的數據傳輸速度，讓兩個系統共享和交換來自外部儲存設備的資料。

US3310 支援 85W USB-C Power Delivery 3.0，可以同時為您的手機和筆記型電腦充電，並提供耗電量大的設備（如外接硬碟或遊戲設備）足夠的電量。將智慧型手機與 US3310 連接時，您可以利用三星 DeX 模式或華為桌面模式建立工作站執行任務，並在需要進行跨系統多工作業時切換到筆記型電腦，提升工作效率。

使用 US3310 時，簡潔的線材配置讓使用者可以節省桌面空間，並直覺操作切換主機設備，創造個人化的桌面環境。




正視圖



背視圖



- USB
- HDMI
- USB-C
- 外接式切換按鍵

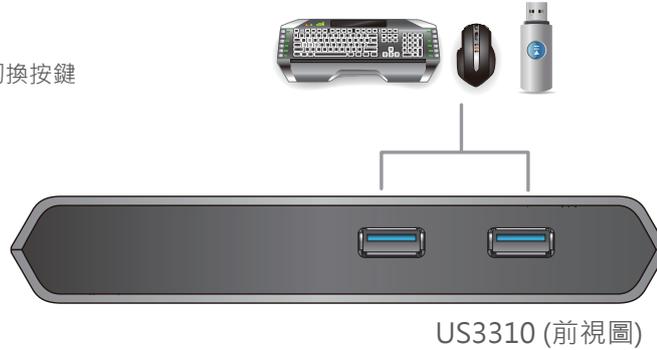

◀ 支援5V, 9V, 15V及20V的電力傳輸規格

## 產品特性

- 輕鬆在USB-C筆記型電腦和Android智慧型手機共享一個HDMI螢幕和所有連接的USB週邊設備\*
- 支援 USB Power Delivery 3.0，最高可提供 85W 的電力傳輸 (需要額外的 USB-C 電源變壓器)
- 支援 4K (3840 x 2160 @ 30Hz) 解析度
- 支援三星 DeX 模式或華為桌面模式
- 螢幕動態同步顯示技術 – 保持 HDMI 連接，在兩個不同訊號來源間切換時提供快速流暢的切換體驗，切換時筆電畫面和視窗位置不受切換影響而閃爍或變動。
- 透過外接式切換按鍵，即可在兩個系統之間切換。
- 隨插即用 - 無需驅動程序。
- 跨平台支援 – Windows, Mac, Android & iPad Pro (2018)

## 產品規格

| US3310         |   |
|----------------|---|
| 電腦連接數          | 2   |
| 連接介面           |   |
| 電腦             | USB 3.2 Gen 1 Type-C 連接埠 1 (筆記型電腦)<br>USB 3.2 Gen 1 Type-C 連接埠 2 (Android: 三星 Dex 模式或華為桌面模式)  |
| 裝置             | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 母頭   |
| 視訊輸出           | 1 x HDMI 母頭   |
| 電源             | 1 x USB-C DC-in 母頭 *<br>連接埠 1: 支援 USB-C PD 電力傳輸 5V, 9V, 15V, 20V *<br>連接埠 2: 最高支援 5V, 2A 輸出<br>*1. 最高支援 100W USB-C PD 電源變壓器輸入。<br>2. USB-C 的充電功能需要額外的電源變壓器。請使用經過限功率電源 (LPS) 認證且超過 65 瓦的 USB-C 電源變壓器。USB 基本功能及視訊輸出的最低系統功耗要求至少為 5V · 3A。<br>3. 接上電源變壓器後，最先的 15W 將為 US3310 供電，接下來的 10W 將為連接到連接埠 2 的 USB-C 設備供電，剩餘電源將為連接到連接埠 1 的 USB-C 設備供電。  |
| 切換按鍵           |   |
| 輸入             | 外接式切換按鍵   |
| 視訊解析度          | 單顯示器：<br>最高可達 3840 x 2160@30hz  |
| 系統要求           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10 及更高版本並搭載 DP Alt Mode 的 USB-C 電腦，且需使用 Intel 第七代核心處理器 (Kaby Lake) 及以上版本，更多 CPU 相關資訊請查找：<a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html</a></li> <li>Mac OS X 10.12 及更高版本的 USB-C 電腦</li> <li>Android 8.0 及更高版本並搭載 DP Alt Mode 的 USB-C 智慧型手機 *<br/>* 僅三星和華為支援類電腦操作，其他手機僅支援鏡面模式。有關支援行動通訊設備的清單，請參閱 US3310 的使用者手冊。</li> <li>iOS 12.1 及更高版本，第三代 iPad Pro (2018)**<br/>** 建議使用 iPad OS 13 及更高版本取得更好的 HID 裝置體驗</li> </ul> |
| 耗電量            | 5V, 15W   |
| LEDs           |   |
| 已選擇            | 2 (白)   |
| 作業環境           |   |
| 操作溫度           | 0-40° C   |
| 儲存溫度           | -20-60° C   |
| 濕度             | 0-80% RH, 無凝結   |
| 機體屬性           |   |
| 外殼材質           | 鋁   |
| 重量             | 0.33 公斤   |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 14.30 x 11.90 x 2.38 公分   |

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

### 宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓  
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926  
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Released: 04/2021 V3.0

© Copyright 2021 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

