


CS62DU



2端口带线式USB DVI KVM 多电脑切换器

相较于旧型Petite系列带线式KVM多电脑切换器，CS62DU在功能性方面有更多的突破，包括提供DVI功能、USB2.0周边设备分享、以及支持2.1声道环绕音频输出系统等，使用者因此能轻松体验电脑多媒体的创新科技。DVI界面的优势在于可消除模拟视频转换时可能造成的图像失真问题，进而显示出更高质量的图像。CS62DU亦提供便利USB周边设备分享功能，其USB鼠标端口可连接USB Hub，以分享更多USB周边设备。

CS62DU的另一项创新功能是提供外接式切换按键，通过此切换按键，使用者可以直接从桌面操控电脑的切换，同时将KVM置放于最方便且不影响工作空间的位置。

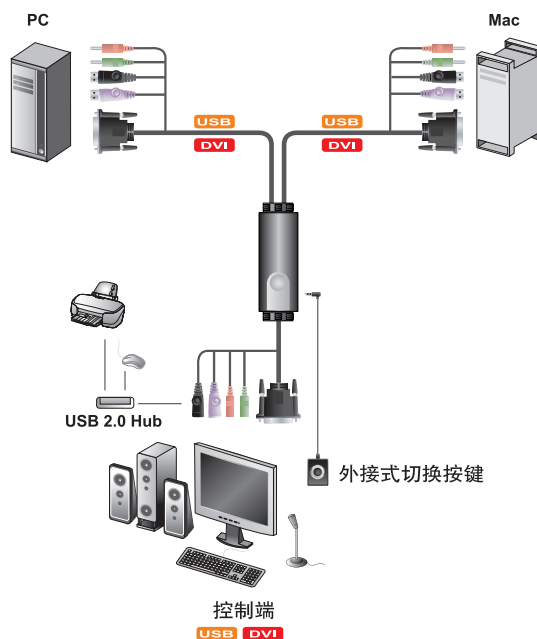

功能特色

- 一组采用DVI显示器的控制端管理2台电脑
- 完全兼容于DVI-Digital规格
- 造型精巧，内嵌整合式连接线（控制端1.2米；电脑端0.6米与1.2米）
- 支持音频功能（麦克风及扬声器）- 完整的重低音频率响应，支持2.1声道环绕音频输出系统
- 可通过外接式切换按键，快速选择连接端口，节省桌面空间
- USB2.0鼠标端口可连接USB Hub以分享更多USB周边设备
- KVM/音频独立切换- 使用者在二台电脑之间进行切换时，可选择同步或非同步切换扬声器及麦克风的音源，提高系统操作的方便性与弹性
- 支持Mac键盘模拟- 可利用PC键盘的组合键模拟MAC键盘按键
- 支持微软IntelliMouse与大多数鼠标的滚轮设备
- 超高视频分辨率- 最高达1600 x 1200 @ 60Hz；支持DDC2B
- 支持多数操作系统- 包括Win 2000与更新版本、Mac 8.6与更新版本、Linux及FreeBSD

产品规格

功能			CS62DU
电脑连接数			2
连接端口选择			热键, 按钮
接口	控制端	键盘	1×USB Type-A母头(紫)
		显示器	1×DVI公头(黑)
		鼠标	1×USB Type-A母头(黑)
		扬声器	1×Mini Stereo Jack母头(绿)
		麦克风	1×Mini Stereo Jack母头(粉红)
	电脑端	键盘	2×USB Type-A公头(紫)
		显示器	2×DVI公头(黑)
		鼠标	2×USB Type-A公头(黑)
		扬声器	2×Mini Stereo Plug公头(绿)
		麦克风	2×Mini Stereo Plug公头(粉红)
远程切换器			1 x Mini Stereo Jack
开关	连接口选择		1×按钮
LED指示灯	已选择		2(绿)
线材长度	控制端	键盘/鼠标	0.15米
		显示器	1.2米
	电脑端	0.6米, 1.2米	
模拟功能	键盘/鼠标		USB
视频分辨率	1600 x 1200 @ 60Hz; DDC2B		
扫描区间			3, 5, 10, 20 秒
操作环境	操作温度		0 - 50°C
	储存温度		-20 - 60°C
	湿度		0 - 80% RH, 无凝结
型体特性	外壳		塑料
	重量		0.62kg
	尺寸(长×宽×高)		8.45 x 3.40 x 2.13 cm

* 上述规格与图像仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利



宏正自动科技股份有限公司

221 台北县汐止市大同路二段125号3楼
电话: 886-2-8692-6789 传真: 886-8692-6767 E-mail: online@aten.com.tw

© Copyright 2007 ATEN® International Co., Ltd. 文中涉及的其它名称及商标属于其相应公司所有。

2007, Version 1.0